

TIMELESS NORWEGIAN CRAFT



Since 1853

KATALOG
2019



SPIS TREŚCI

166 LAT NORWESKIEJ PRZYGODY	4
JØTUL F 100 ECO - NOWOŚĆ	6
JØTUL F 602 ECO - NOWOŚĆ	7
JØTUL F 370 ADVANCE	8
JØTUL F 360 ADVANCE	12
JØTUL F 105 JØTUL F 305	14
JØTUL F 160	16
JØTUL F 480	18
JØTUL F 520	19
PIECE KLASYCZNE JØTUL	20
OBUDOWY KOMINKOWE JØTUL	26
WKŁADY KOMINKOWE JØTUL	32
PIECE GAZOWE JØTUL	44
JØTUL AKCESORIA	46
STALOWE KOMINY JØTUL	48
JØTUL PORADY	50
INFORMACJE TECHNICZNE	58



Facebook.com/jotulpolska



@JotulStoves, #jotul

Jotul Polska Spółka z o.o.
80-298 Gdańsk
ul. Budowlanych 65


jotul.pl



SPRAWIA, ŻE CZUJESZ SIĘ DOBRZE

Czy to trzaskający dźwięk płonącego drewna, albo ciepłe światło wypełniające pokój trzepoczącym blaskiem.

Kominek staje się naturalnym punktem centralnym, który gromadzi nas wokół, aby odpocząć od codzienności z tymi, na których nam zależy.

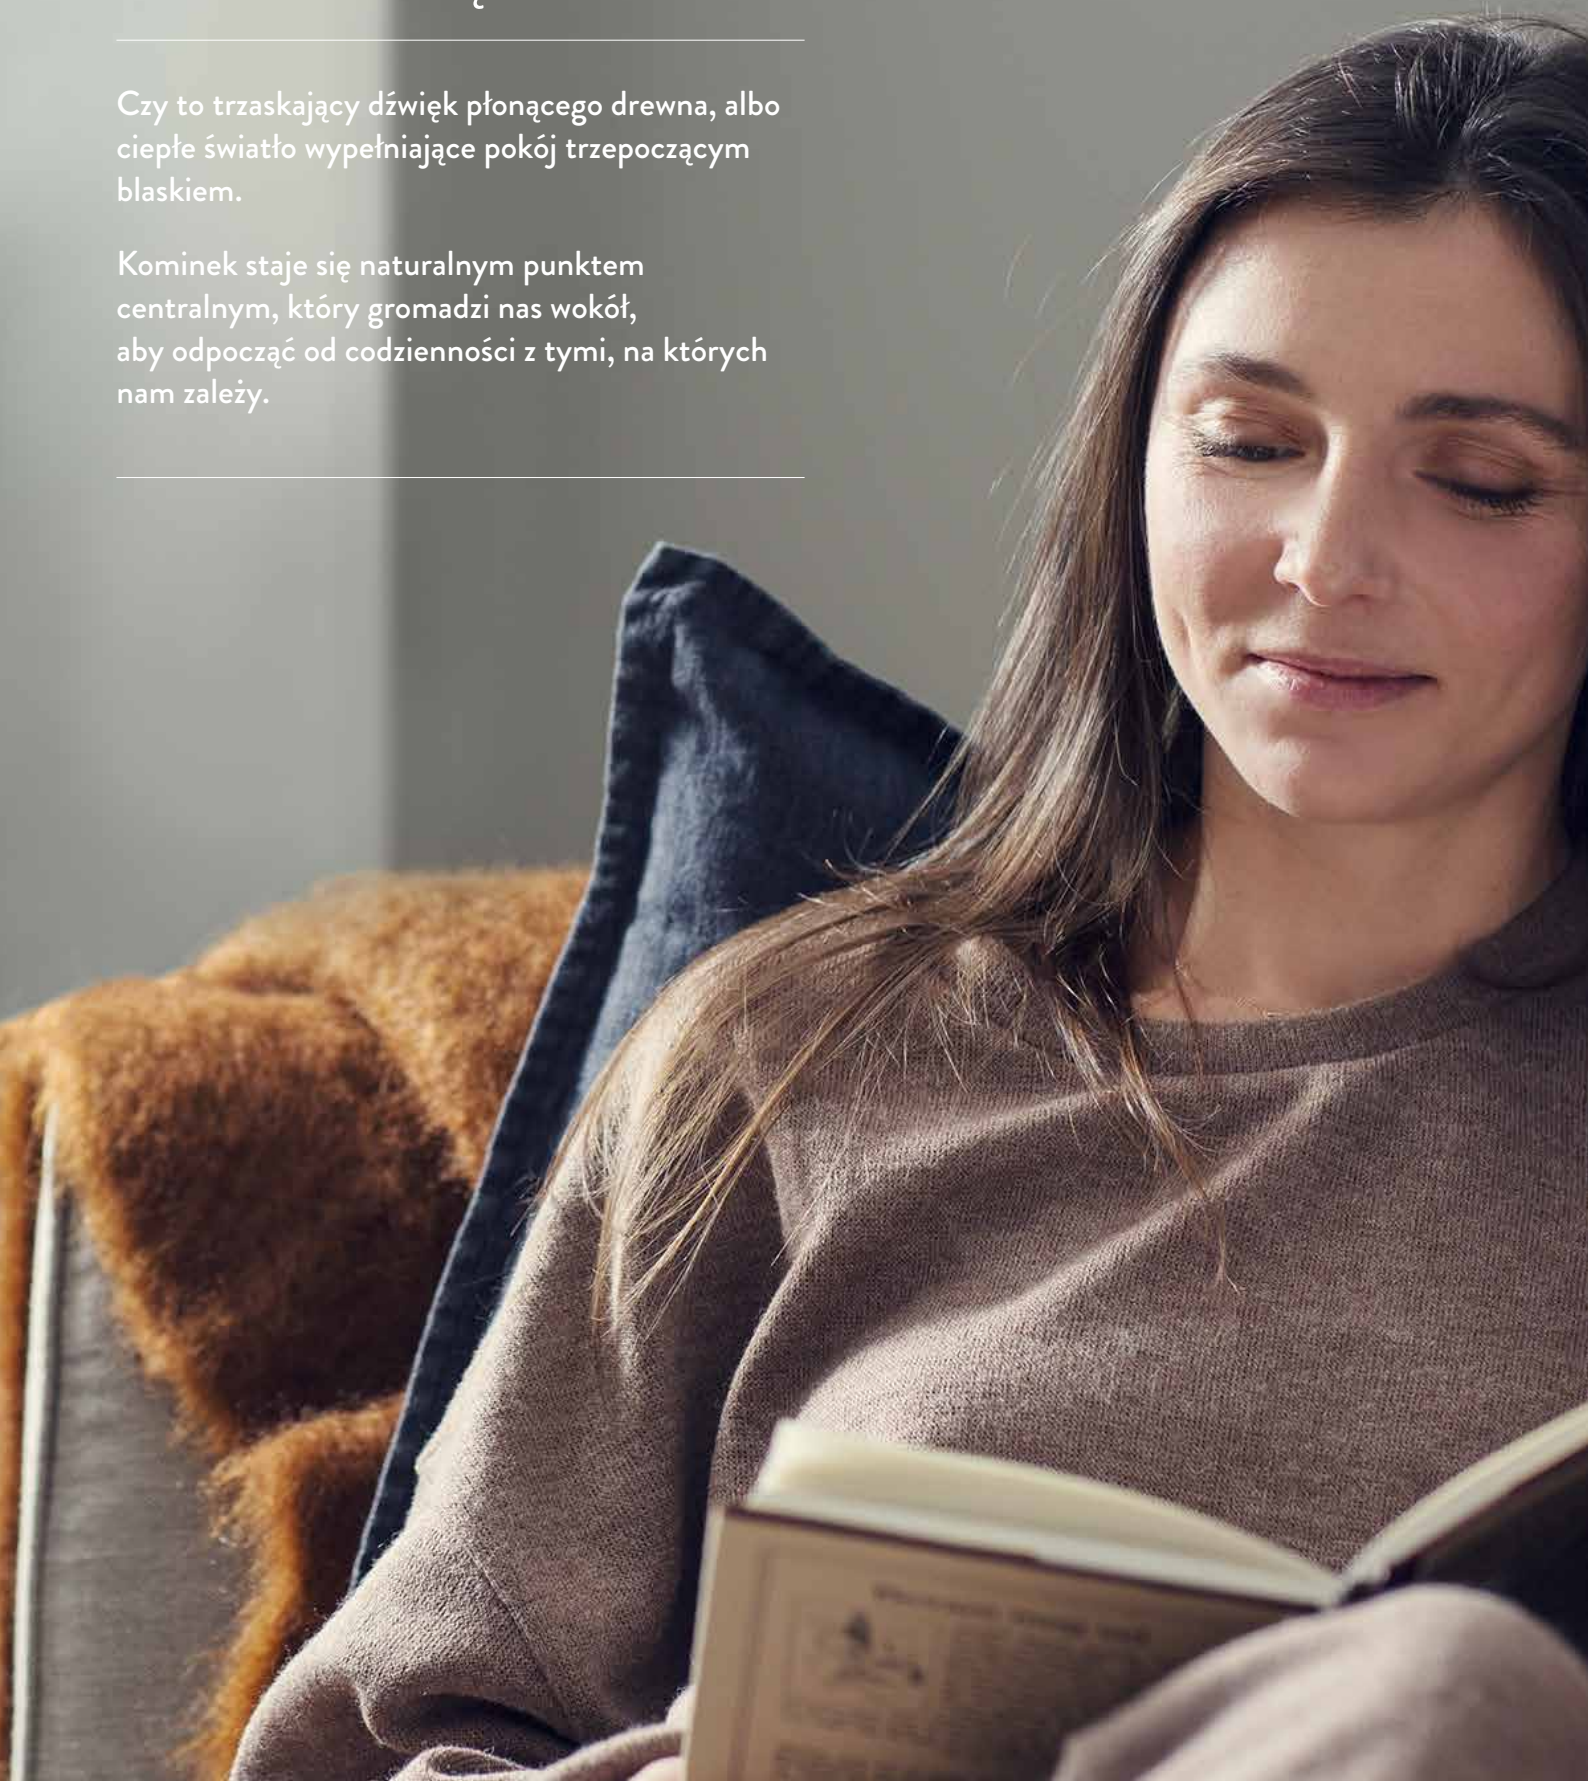



166 LAT NORWESKIEJ PRZYGODY

Jøtul jest jedynym w Norwegii, a zarazem najdłużej działającym w świecie, producentem pieców na drewno, szczycącym się 166-letnią historią.

Przygoda zaczęła się w mieście Loelva w 1853 roku, kiedy Oluf Onsum, syn farmera, założył firmę Kværner Jernstøberi. Firma Kværner rozpoczęła produkcję wyrobów żeliwnych i do 1900 roku stała się jedną z największych odlewni pieców żeliwnych w Norwegii.

Na początku XX wieku, Kværner był najnowocześniejszym zakładem mechanicznym w Norwegii, rozszerzał działalność i zaczął bardziej interesować się rozwojem nowych produktów.

W 1916 roku zakład produkcji pieców żeliwnych został sprzedany. Nabywcą odlewni był 26-letni Herman Anker, który zmienił jej nazwę na Kværner Ovnsøperi. Zamierzał on kontynuować tradycje norweskiego przemysłu żeliwnego, jednocześnie rozwijając estetykę i jakość produktów. Anker był inteligentnym przedsiębiorcą, który doceniał marketing i fachowy personel sprzedaży na długo przed tym, zanim stało się to powszechną praktyką. W ten sposób zostały położone podwaliny pod markę Jøtul.

W latach 20-tych dwudziestego wieku międzynarodowa gospodarka przeżywała poważny kryzys i przed firmą Jøtul stało widmo bankructwa. Wybawcą okazał się Johannes Gahr. Posiadał on wiele

zalet swoich poprzedników i wyprowadził Jøtul z zapaści w epokę nowego wzrostu. Firma Jøtul ponownie stała się największym producentem pieców żeliwnych w Norwegii.

Rozwój firmy nastąpił po II Wojnie Światowej, pomimo spadku popytu na piece opalane drewnem spowodowanego pojawieniem się nowych źródeł energii cieplnej, jak ropa, nafta i elektryczność. W latach sześćdziesiątych na rynku pozostało niewielu graczy i w tym czasie Jøtul stał się największym z nich. Firma zaczęła się dostosowywać do wymogów rynku już w latach pięćdziesiątych, a kominki na paliwa ciekłe były najważniejszym źródłem dochodów do końca lat siedemdziesiątych. Na skutek różnych wydarzeń, które miały wtedy miejsce i zachwiały dostawami ropy, popyt na piece opalane drewnem gwałtownie wzrósł. Pojawiły się nowe możliwości i kominki na drewno ponownie stały się najważniejszą częścią gamy produktów przedsiębiorstwa.

W 1977 roku rodzina Gahr sprzedała firmę dużej, międzynarodowej korporacji Norcern. Konsekwencją przejęcia było większe zorientowanie na eksport, w tym zakupy odlewni i firm dystrybucyjnych w USA oraz Europie. Recesja gospodarcza połowy lat 80-tych spowodowała konieczność zrewidowania celów przedsiębiorstwa. W ostatnich latach Jøtul raz jeszcze zbudował międzynarodową strukturę i stał się globalną marką, posiadając filie oraz centra dystrybucyjne w większości krajów, na wszystkich kontynentach.

Pomimo wzniośleń i upadków, których przedsiębiorstwo doświadczało w czasie swojej ponad 165-letniej historii, firma Jøtul udowodniła, że potrafi przetrwać i rozwijać się. Jej sukces można przypisać odwadze, woli przetrwania i zdolności przystosowania się do nowych warunków i rynków.



W WALCE Z ZIMNEM OD 1853 ROKU

Żeliwne piece na drewno i wkłady kominkowe Jøtul to kwintesencja Norwegii. Bazując na bogatej tradycji, łączymy od 1853 roku solidne i piękne rękodzieło ze sztuką walki z chłodem. Jest to podstawa naszej obecnej pozycji lidera rynkowego i preferowanego wyboru dla klientów, oczekujących najlepszych na świecie produktów.

Żeliwo najwyższej jakości

Wybór żeliwa dla naszych produktów opiera się na wyjątkowej jakości i trwałości materiału. Wszystkie części kominków odlewamy w formach piaskowych, w związku z tym w niektórych przypadkach powierzchnia może się nieznacznie różnić, a w żeliwie mogą być małe pory. Żeliwo jest materiałem stabilnym wymiarowo i nie ulega odkształceniom. Piece na drewno Jøtul zachowują swój kształt, a zawiasy i zamknięcia pozostają niezawodne nawet po długoletnim użytkowaniu.

Nagradzany ponadczasowy design

Produkty Jøtul reprezentują funkcjonalny, nowoczesny design, innowacyjny, ale jednocześnie odporny na krótkotrwałe trendy. Jesteśmy przekonani, że kształt powinien być zgodny z funkcją, a dobry projekt jest czymś więcej niż to, co bezpośrednio widać. Potwierdzają to nagrody za wzornictwo, które otrzymało kilka naszych produktów.

Lider rynku w Norwegii od 1853 roku

Norwegia jest znana z podejścia do zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Mamy najsurowsze na świecie wymagania dotyczące emisji. Dlatego Jøtul cały czas doskonalił wykorzystanie paliwa jakim jest drewno i optymalizował wydajność cieplną swoich produktów. Nasza wyjątkowa pozycja to dobra wiadomość dla Twojego portfela, dla środowiska i kolejnych pokoleń użytkowników.



MAŁY PIEC Z CHARAKTEREM

Jøtul F 100 ECO i Jøtul F 100 ECO SE (Special Edition) to kompaktowe piece na drewno mieszczące polana do 35 cm długości. Te modele mają mały, wewnętrzny popielnik, dzięki czemu usuwanie popiołu jest bardzo łatwe. Listwa popiołowa chroni przed wypadaniem iskier i żaru z komory spalania. Wersja Jøtul F 100 ECO LL posiada długie nogi, znakomicie pasujące do wielkości i wystroju pieca.



SPRAWNOŚĆ: 78% KLASA ENERGETYCZNA: A DŁUGOŚĆ POLAN: 35 CM

MOC min. | nom. | maks.: 3,2 | 5,5 | 7,5 KW



JØTUL F 100 ECO LL NOWOŚĆ

Jøtul F 100 ECO LL charakteryzuje się tradycyjnym wzornictwem stosowanym w norweskim rzemiośle.

AKCESORIA:
szklane lub stalowe płyty podłogowe.



KOLORY: ● CZARNY LAKIER
MASA: 97 KG
RURA DYMOWA Ø: 150 MM
WYMIARY (W×S×G): 630 × 528 × 445 MM

JØTUL F 100 ECO LL SE NOWOŚĆ

Jøtul F 100 jest również dostępny w wersji „Special Edition” z drzwiami bez łuków co zapewnia niezakłócony widok płonących polan.

AKCESORIA:
szklane lub stalowe płyty podłogowe.



KOLORY: ● CZARNY LAKIER
● EMALIA KOŚĆ SŁONIOWA
● EMALIA GRANATOWOCZARNA

MASA: 97 KG
RURA DYMOWA Ø: 150 MM
WYMIARY (W×S×G): 630 × 528 × 445 MM

PONAD CZASOWY KLASYK

Jøtul F 602 ECO to jeden z ponadczasowych klasyków Jøtul. Dzięki kultowemu wzornictwu i nowoczesnej technologii spalania, model z 1940 roku zapewnia to, co najlepsze z obu światów. Został przywrócony do oryginalnego wyglądu, z ostrzejszymi krawędziami i gładszą powierzchnią.

SPRAWNOŚĆ: 81%

KLASA ENERGETYCZNA: A+

DŁUGOŚĆ POLAN: 40 CM

MOC min. | nom. | maks.: 4 | 4,9 | 7,5 KW




JØTUL F 602 ECO NOWOŚĆ

Jøtul F 602 ECO to praktyczny piec na drewno z żeliwa, zarówno z osobowością, jak i charakterem. Jest prosty w instalacji i obsłudze, a jego nowoczesna technologia spełnia najnowsze wymagania środowiskowe.

AKCESORIA:

dedykowane szklane lub stalowe płyty podłogowe, zestaw dopływu powietrza zewnętrznego, boczne blachy konwekcyjne, adapter dolotu powietrza, płyta grzejna Ø 125 mm.



Drewniana gałka ręczki Jøtul F 602 ECO zgodnie z klasycznym wzornictwem Jøtul



Oryginalny motyw lwa na boku pieca

KOLORY: ● CZARNY LAKIER

MASA: 87 KG

RURA DYMOWA Ø: 125 MM

WYMIARY (W×S×G): 637 × 320 × 540 MM

JØTUL F 370 ADVANCE

IKONA DESIGNU

Linia pieców F 370 Series, Jøtul redefiniował kominkowy design i zdobył nagrodę Red Dot: Best of the best. W krótkim czasie model ten stał się najpopularniejszym piecem na drewno w Europie. Z Jøtul F 370 Advance robimy to ponownie. Dzięki różnym podstawom i nadstawkom można dostosować piec do swoich indywidualnych potrzeb. Widok ognia jest jeszcze wspanialszy, a łatwa w użytku kontrola dopływu powietrza zapewnia czyste szyby. Witamy w przyszłości.

KLASA ENERGETYCZNA: **A**
SPRAWNOŚĆ: **78%**
MOC min | nom. | maks.: **3,9 | 6 | 9 KW**
RURA DYMOWA Ø: **150 MM**
DŁUGOŚĆ POLAN: **33 CM**
EKO CERTYFIKATY:





JØTUL F 371 ADVANCE

Jøtul F 371 Advance wyróżnia się eleganckim designem i czystymi liniami oraz praktyczną półką w podstawie.

AKCESORIA:

żeliwne drzwiczki podstawy, dedykowane szklane lub stalowe płyty podłogowe, zestaw dopływu powietrza zewnętrznego, elektroniczny regulator spalania ERS-01.



KOLORY: ● CZARNY LAKIER
MASA: 164 KG
WYMIARY (W×S×G): 1155 × 443 × 453 MM

JØTUL F 378 ADVANCE

Jøtul F 378 Advance to czysta ekspresja z żeliwnymi drzwiczkami w podstawie. Piec wraz z podstawą tworzy jednolitą smukłą bryłę od góry aż do podłogi

AKCESORIA:

dedykowane szklane lub stalowe płyty podłogowe, zestaw dopływu powietrza zewnętrznego, elektroniczny regulator spalania ERS-01.



KOLORY: ● CZARNY LAKIER
MASA: 171 KG
WYMIARY (W×S×G): 1155 × 443 × 453 MM

JØTUL F 373 ADVANCE

Jøtul F 373 Advance charakteryzuje się nowoczesnym wzornictwem.

Komora spalania pieca jest umieszczona na kolumnie. Ten model jest udoskonaloną wersją pieca, który zdobył prestiżową, międzynarodową nagrodę „Red dot design award: best of the best”.

AKCESORIA:

mechanizm obrotowy (360°), dedykowane szklane lub stalowe płyty podłogowe, zestaw dopływu powietrza zewnętrznego, ERS-01.



Płyta górna ze stępatytu jest pięknym elementem ozdobnym dla każdego pieca linii Jøtul 370 Advance.

KOLORY: ● CZARNY LAKIER
○ BIAŁA EMALIA
MASA: 156 KG
WYMIARY (W×S×G): 1155 × 443 × 453 MM



JØTUL F 377 ADVANCE

Jøtul F 377 Advance posiada eleganckie, akumulujące ciepło panele ze steatytu. Jest również wyposażony w praktyczny schowek z wyjmowaną, żeliwną półką w podstawie.

AKCESORIA:

żeliwne drzwiczki podstawy, dedykowane szklane lub stalowe płyty podłogowe, zestaw dopływu powietrza zewnętrznego, elektroniczny regulator spalania ERS-01.



KOLORY: ● CZARNY LAKIER
MASA: 221 KG
WYMIARY (W×S×G): 1172 × 494 × 489 MM

JØTUL F 377 HT ADVANCE

Jøtul F 377 Advance High Top jest smukłym piecem wykonanym z żeliwa i steatytu. Posiada elegancki i nowoczesny wygląd, który można zintegrować z systemem magazynowania ciepła.

AKCESORIA:

masa akumulacyjna HSS, żeliwne drzwiczki podstawy, dedykowane szklane lub stalowe płyty podłogowe, zestaw dopływu powietrza zewnętrznego, elektroniczny regulator spalania ERS-01.



KOLORY: ● CZARNY LAKIER
MASA: 271 KG
WYMIARY (W×S×G): 1551 × 494 × 489 MM

JØTUL F 371 HT ADVANCE

Jøtul F 371 Advance HT ma otwartą podstawę z praktyczną przestrzenią na zapas drewna oraz wyjmowaną półką. Ten smukły piec jest zintegrowany z częścią mogącą akumulować ciepło. Elegancki i nowoczesny projekt.

AKCESORIA:

masa akumulacyjna HSS, żeliwne drzwiczki podstawy, dedykowane szklane lub stalowe płyty podłogowe, zestaw dopływu powietrza zewnętrznego, elektroniczny regulator spalania ERS-01.



KOLORY: ● CZARNY LAKIER
MASA: 193 KG
WYMIARY (W×S×G): 1535 × 443 × 453 MM

JØTUL F 378 HT ADVANCE

Jøtul F 378 Advance HT posiada żeliwne drzwiczki z przodu podstawy, zamykające schowek z półką. Ten smukły, elegancki i nowoczesny piec można również zaopatrzyć w system magazynowania ciepła.

AKCESORIA:

masa akumulacyjna HSS, dedykowane szklane lub stalowe płyty podłogowe, zestaw dopływu powietrza zewnętrznego, elektroniczny regulator spalania ERS-01.



KOLORY: ● CZARNY LAKIER
MASA: 200 KG
WYMIARY (W×S×G): 1535 × 443 × 453 MM

WIELE OPCJI Z JØTUL F 360

Nasza nowa seria Jøtul F 360 Advance składa się z pięciu głównych żeliwnych modeli. Każdy z nich można dostosować do swoich potrzeb. Tak jak nagradzana linia Jøtul F 370 Advance, nowe piece mają różne moduły nóg i można wyposażyć je w takie dodatki, jak mechanizm obrotowy, górną płytę steatytową czy elementy akumulacyjne, aby uzyskać pożądany piec.

SPRAWNOŚĆ: 78%

KLASA ENERGETYCZNA: A

DŁUGOŚĆ POLAN: 33 CM

MOC min. | nom. | maks.: 3,9 | 5,5 | 9 KW



JØTUL F 363 ADVANCE

Jøtul F 363 Advance charakteryzuje nowoczesna konstrukcja, gdzie komora spalania spoczywa na eleganckiej i stylowej kolumnie. Piec można wyposażyć w mechanizm umożliwiający obracanie paleniska w zakresie 360°.

AKCESORIA:

mechanizm obrotowy (360°), dedykowane szklane lub stalowe płyty podłogowe, zestaw dopływu powietrza zewnętrznego, elektroniczny regulator spalania ERS-01.

KOLORY:

● CZARNY LAKIER

MASA: 164 KG

RURA DYMOWA Ø: 150 MM

WYMIARY (W×S×G): 1155 × 443 × 453 MM



Jøtul F 360 Advance ma kształt zaokrąglonego trójkąta.



Zawór dopływu powietrza zapewnia łatwe i prawidłowe sterowanie spalaniem.

JØTUL F 361 ADVANCE

Jøtul F 361 Advance ma żeliwną podstawę z praktyczną półką do przechowywania akcesoriów eksploatacyjnych. W podstawie można zamontować żeliwne drzwi, aby bardziej ujednolicić wygląd pieca

AKCESORIA:

żeliwne drzwiczki podstawy, dedykowane szklane lub stalowe płyty podłogowe, zestaw dopływu powietrza zewnętrznego, elektroniczny regulator spalania ERS-01.



KOLORY: ● CZARNY LAKIER
MASA: 172 KG
RURA DYMOWA Ø: 150 MM
WYMIARY (W×S×G): 1155 × 443 × 453 MM

JØTUL F 361 HT ADVANCE

Jøtul F 361 Advance HT ma otwartą podstawę z praktyczną przestrzenią na zapas drewna oraz wyjmowaną półką. Ten smukły piec jest zintegrowany z częścią mogącą akumulować ciepło. Elegancki i nowoczesny projekt.

AKCESORIA:

masa akumulacyjna HSS, żeliwne drzwiczki podstawy, dedykowane szklane lub stalowe płyty podłogowe, zestaw dopływu powietrza zewnętrznego, elektroniczny regulator spalania ERS-01.



KOLORY: ● CZARNY LAKIER
MASA: 201 KG
RURA DYMOWA Ø: 150 MM
WYMIARY (W×S×G): 1535 × 443 × 453 MM

JØTUL F 368 ADVANCE

Jøtul F 368 Advance to czysta ekspresja z żeliwnymi drzwiczkami w podstawie. Piec wraz z podstawą tworzy jednolitą smukłą bryłę od góry aż do podłogi

AKCESORIA:

dedykowane szklane lub stalowe płyty podłogowe, zestaw dopływu powietrza zewnętrznego, elektroniczny regulator spalania ERS-01.



KOLORY: ● CZARNY LAKIER
MASA: 179 KG
RURA DYMOWA Ø: 150 MM
WYMIARY (W×S×G): 1155 × 443 × 453 MM

JØTUL F 368 HT ADVANCE

Jøtul F 368 Advance HT posiada żeliwne drzwiczki z przodu podstawy, zamykające schowek z półką. Ten smukły, elegancki i nowoczesny piec można również zaopatrzyć w system magazynowania ciepła.

AKCESORIA:

masa akumulacyjna HSS, dedykowane szklane lub stalowe płyty podłogowe, elektroniczny regulator spalania ERS-01, zestaw dopływu powietrza zewnętrznego.



KOLORY: ● CZARNY LAKIER
MASA: 208 KG
RURA DYMOWA Ø: 150 MM
WYMIARY (W×S×G): 1535 × 443 × 453 MM

PIEC NA DREWNO Z CHARAKTEREM

Jøtul F 105 i 305 łączą w sobie 166 lat doświadczenia w tworzeniu funkcjonalnych pieców na drewno z najwyższej klasy designem. Piece oferują niezrównany widok ognia, a ich duże paleniska ułatwiają załadunek polan. Są łatwe w montażu, a połączenie promieniowania i konwekcji zapewnia przyjemną temperaturę w pomieszczeniu. Opcjonalna, steatytowa płyta górna dodatkowo akumuluje ciepło.

KLASA ENERGETYCZNA:

A+ | A


RURA DYMOWA Ø:

125 | 150 MM

DŁUGOŚĆ POLAN:

33 | 41 CM

EKO CERTYFIKATY:



DOGA AWARD



JØTUL F 105 R LL

Jøtul F 105 LL wyróżnia się designem, a smukłe nogi dodają mu lekkości. Elementem charakterystycznym są duże, przeszklone drzwi, oferujące wspaniały widok ognia.

AKCESORIA:

płyty podłogowe, zestaw dopływu powietrza zewnętrznego, ERS-01, steatytowa płyta górna, półka popielnikowa, panel konwekcyjny.



KOLORY:

● CZARNY LAKIER

○ BIAŁA EMALIA

SPRAWNOŚĆ: 83%

MOC min | nom. | maks.: 2,4 | 4,5 | 6 KW

MASA: 97 KG

WYMIARY (W×S×G): 690 × 410 × 350 MM

JØTUL F 105 R B

Jøtul F 105 B ma zamkniętą podstawę żeliwną. Piec ten zapewnia optymalne spalanie już podczas pracy przy niskiej mocy cieplnej, a jednocześnie potrafi poradzić sobie z trzaskającym mrozem.

AKCESORIA:

płyty podłogowe, zestaw dopływu powietrza zewnętrznego, ERS-01, steatytowa płyta górna, panel konwekcyjny.



KOLORY:

● CZARNY LAKIER

SPRAWNOŚĆ: 83%

MOC min | nom. | maks.: 2,4 | 4,5 | 6 KW

MASA: 107 KG

WYMIARY (W×S×G): 690 × 410 × 350 MM

JØTUL F 305 R LL

Jøtul F 305 LL na czterech nogach ma lekki wygląd. Intuicyjne sterowanie powietrzem do spalania sprawia, że jest to piec wyjątkowo przyjazny dla użytkownika.

AKCESORIA:

płyty podłogowe, zestaw dopływu powietrza zewnętrznego, ERS-01, steatytowa płyta górna, półka popielnikowa, panel konwekcyjny.



KOLORY:

● CZARNY LAKIER

○ BIAŁA EMALIA

SPRAWNOŚĆ: 79%

MOC min | nom. | maks.: 3,7 | 7 | 10 KW

MASA: 137 KG

WYMIARY (W×S×G): 850 × 560 × 420 MM

JØTUL F 305 R B

Jøtul F 305 B posadowiony jest na żeliwnej podstawie pełniącej funkcję podręcznego schowka na drewno. Duże, przeszklone drzwi, kryjące również dostęp do popielnika, oferują wspaniały widok ognia.

AKCESORIA:

płyty podłogowe, zestaw dopływu powietrza zewnętrznego, ERS-01, steatytowa płyta górna, panel konwekcyjny.



KOLORY:

● CZARNY LAKIER

SPRAWNOŚĆ: 79%

MOC min | nom. | maks.: 3,7 | 7 | 10 KW

MASA: 163 KG

WYMIARY (W×S×G): 850 × 560 × 420 MM

ULUBIONE PRZEZ PROJEKTANTÓW

Jøtul F 160 Series obejmuje szereg modeli, z lub bez szyb bocznych oraz z różnymi podstawami. Opcjonalne górne płyty steatytowe, magazynują ciepło wytwarzane podczas palenia, a po wygaśnięciu ognia oddają je do otoczenia.

Piece Jøtul F 160 Series zapewniają optymalne spalanie już od poziomu 3 kW i znakomicie nadają się do montażu w domach pasywnych.

KLASA ENERGETYCZNA: **A+**

SPRAWNOŚĆ: **83%**

MOC min | nom. | maks.: **3,7 | 5 | 9 kW**

RURA DYMOWA Ø: **150 MM**

DŁUGOŚĆ POLAN: **33 CM**

EKO CERTYFIKATY:



reddot award 2011
winner



JØTUL F 162

Jøtul F 162 charakteryzuje elegancki design oraz trzy mocne nogi, które nadają mu lekki i nowoczesny wygląd.

AKCESORIA:

płyty podłogowe, zestaw dopływu powietrza zewnętrznego, steatytowa płyta górna, elektroniczny regulator spalania ERS-01.



KOLORY: ● CZARNY LAKIER
MASA: 115 KG
WYMIARY (W×S×G): 903 × 450 × 447 MM

JØTUL F 163

Jøtul F 163 ma duże szyby boczne oraz trzy mocne nogi, które nadają mu prosty i nowoczesny wygląd. Istnieje możliwość wyboru pomiędzy wykończeniem w czarnym lakierze lub białej emalii.

AKCESORIA:

płyty podłogowe, zestaw dopływu powietrza zewnętrznego, steatytowa płyta górna, ERS-01.



KOLORY: ● CZARNY LAKIER
○ BIAŁA EMALIA
MASA: 115 KG
WYMIARY (W×S×G): 903 × 450 × 447 MM

JØTUL F 165

Jøtul F 165 ma w podstawie praktyczną przestrzeń do przechowywania akcesoriów eksploatacyjnych. Istnieje również możliwość zamocowania na wewnętrznej stronie drzwiczek podstawy dedykowanego zestawu kominkowego.

AKCESORIA:

płyty podłogowe, zestaw dopływu powietrza zewnętrznego, elektroniczny regulator spalania ERS-01, steatytowa płyta górna.



KOLORY: ● CZARNY LAKIER
MASA: 145 KG
WYMIARY (W×S×G): 1033 × 450 × 447 MM

JØTUL F 167

Jøtul F 167 charakteryzują duże szyby boczne i elegancka kolumna podstawy. Ten lubiany przez projektantów model, łączący w sobie, w typowy dla Jøtul sposób, dziedzictwo norweskiego rzemiosła ze współczesnymi osiągnięciami technologicznymi.

AKCESORIA:

płyty podłogowe, zestaw dopływu powietrza zewnętrznego, elektroniczny regulator spalania ERS-01, steatytowa płyta górna.



KOLORY: ● CZARNY LAKIER
MASA: 140 KG
WYMIARY (W×S×G): 1033 × 450 × 447 MM

ŁATWY W MONTAŻU

Jøtul F 480 Series obejmuje dwa modele konwekcyjnych pieców na drewno. Dostępna jest wersja z pasującą do krzywizn pieca podstawą klasyczną oraz wersja na kolumnie z opcjonalnym mechanizmem obrotowym (360°), zapewniającym doskonały widok ognia. Dzięki temu, że można go umieścić w odległości zaledwie 10 cm od materiałów palnych, piec pasuje do każdego pomieszczenia.



SPRAWNOŚĆ: 75%

KLASA ENERGETYCZNA: A

DŁUGOŚĆ POLAN: 30 CM

MOC min. | nom. | maks.: 3,5 | 6 | 10 KW



JØTUL F 481

Konwekcyjny piec Jøtul F 481 wraz z podstawą tworzy jednolitą smukłą bryłę od góry aż do podłogi. Estetyka idzie w parze z użytecznością. Praktyczne miejsce w podstawie pieca umożliwia przechowywanie zapasu drewna lub akcesoriów.

AKCESORIA:

dedykowane szklane lub stalowe płyty podłogowe, zestaw dopływu powietrza zewnętrznego, elektroniczny regulator spalania ERS-01.



KOLORY:

● CZARNY LAKIER

MASA: 198 KG

RURA DYMOWA Ø: 150 MM

WYMIARY (W×S×G): 1180 × 466 × 460 MM

JØTUL F 483

Jøtul F 483 umieszczony jest na kolumnie żeliwnej stanowiącej wizytówkę wzornictwa naszej firmy. Górne podłączenie daje możliwość zamontowania obrotowej podstawy o zakresie 360 stopni. Można wtedy podziwiać widok płomieni z każdego miejsca w salonie.

AKCESORIA:

mechanizm obrotowy (360°), szklane lub stalowe płyty podłogowe, zestaw dopływu powietrza zewnętrznego, ERS-01.



KOLORY:

● CZARNY LAKIER

MASA: 186 KG

RURA DYMOWA Ø: 150 MM

WYMIARY (W×S×G): 1180 × 466 × 460 MM

OGNISKO W TWOIM SALONIE

Piece wolnostojące linii Jøtul F 520 spełniają marzenia tych, którzy chcieliby przywrócić wspomnienie letniego wieczoru przy ognisku. Wrażenie to potęguje panoramiczny widok płomieni i zapach drewna zgromadzonego w podstawie kominka. Emaliowane na biało płyty wewnętrzne paleniska zapewniają czysty i jasny widok komory spalania nawet wówczas, gdy piec nie jest użytkowany.



SPRAWNOŚĆ: 77%

KLASA ENERGETYCZNA: A

DŁUGOŚĆ POLAN: 50 CM

MOC min. | nom. | maks.: 3,9 | 7 | 10 KW



JØTUL F 520

Jøtul F 520 posiada trzy szyby, co sprawia iż można cieszyć się widokiem płomieni z każdego miejsca. Przemysłana konstrukcja sterowania dolotem powietrza umożliwia łatwe rozpalamie pieca i prostotę użytkowania.

AKCESORIA:

dedykowane szklane lub stalowe płyty podłogowe, zestaw dopływu powietrza zewnętrznego, elektroniczny regulator spalania ERS-01, półka popielnikowa.



KOLORY: ● CZARNY LAKIER

MASA: 170 KG

RURA DYMOWA Ø: 150 MM

WYMIARY (W×S×G): 1000 × 594 × 532 MM

JØTUL F 520 HT

W piecu Jøtul F 520 High Top można zainstalować elementy akumulacyjne, wydłużające czas ogrzewania nawet do 12 godzin po ostatnim dołożeniu opału. Schowek w dolnej części pieca umożliwia składowanie drewna.

AKCESORIA:

dedykowane szklane lub stalowe płyty podłogowe, zestaw dopływu powietrza zewnętrznego, elektroniczny regulator spalania ERS-01, półka popielnikowa.



KOLORY: ● CZARNY LAKIER

MASA: 201 KG

RURA DYMOWA Ø: 150 MM

WYMIARY (W×S×G): 1319 × 594 × 532 MM

PIECE KLASYCZNE JØTUL

PONADCZASOWE WZORNICTWO

Poprzez lata klasyczne piece wolnostojące na drewno Jøtul zyskały reputację najlepszych na rynku pod względem właściwości grzewczych, jakości i trwałości. Grupa ta obejmuje małe i duże modele, więc każdy znajdzie piec odpowiedni do swoich potrzeb. Piece są łatwe w użytkowaniu oraz oferują szeroki zakres parametrów grzewczych tak, że są odpowiednie zarówno na chłodne jesienne wieczory, jak i na mroźne zimowe dni.





FUNKCJONALNA ELEGANCJA

Od czasu wprowadzenia, dzięki znakomitym właściwościom grzewczym oraz trwałości i łatwości użytkowania, popularność modeli Jøtul F 3 TD oraz Jøtul F 3 nieustannie rośnie. Obecnie są one jednymi z najczęściej sprzedawanych pieców. Za sprawą ponadczasowego wzornictwa, doskonale prezentują się we wszystkich wnętrzach.

SPRAWNOŚĆ: 78 | 79%

KLASA ENERGETYCZNA: A

DŁUGOŚĆ POLAN: 40 CM

WYMIARY (W×S×G): 707 × 577 × 484 MM



(JØTUL F 3)

JØTUL F 3

Jøtul F 3 to klasyk gatunku z obszerną komorą spalania. Przeszkłone drzwi z ozdobnymi szprosami dają znakomity widok płonącego drewna, a zewnętrzny popielnik ułatwia codzienną obsługę.

AKCESORIA:
szklane lub stalowe płyty podłogowe.



KOLORY: ● CZARNY LAKIER
● BRĄZOWA MAJOLIKA
● EMALIA KOŚĆ SŁONIOWA
● EMALIA GRANATOWOCZARNA

MOC min | nom. | maks.: 3,4 | 6 | 9 KW

MASA: 124 KG

RURA DYMOWA Ø: 150 MM

JØTUL F 3 TD

Jøtul F 3 TD to kompaktowy piec na drewno. Mimo tego posiada on wystarczającą moc grzewczą na czas największych mrozów.

AKCESORIA:
szklane lub stalowe płyty podłogowe,
grill, płyta grzewcza.



KOLORY: ● CZARNY LAKIER
● BRĄZOWA MAJOLIKA

MOC min | nom. | maks.: 3,4 | 7 | 9 KW

MASA: 106 KG

RURA DYMOWA Ø: 150 MM

KLASYKA STYLU KOLONIALNEGO

Jøtul F 500 pochodzi z wielkiej rodziny pieców w amerykańskim stylu kolonialnym. Ten duży piec na drewno o klasycznym designie posiada jedną z największych przeszklonych drzwi, oferując wspaniały widok ognia. Możliwość korzystania z bocznych lub frontowych drzwi podczas załadunku, pozwala na dużą swobodę w ustawieniu pieca.

SPRAWNOŚĆ: 78% KLASA ENERGETYCZNA: A DŁUGOŚĆ POLAN: 55 CM MOC min. | nom. | maks.: 4 | 8,5 | 11 KW



JØTUL F 500.2

Jøtul F 500.2 to duży piec na drewno o klasycznym, odnowionym designie. Możliwość korzystania z bocznych lub frontowych drzwi podczas załadunku, pozwala na dużą swobodę w ustawieniu pieca w pomieszczeniu.

AKCESORIA:

płyta steatytowa górna, szklane lub stalowe płyty podłogowe, regulator powietrza zewnętrznego Ø 75 mm.



KOLORY: ● CZARNY LAKIER
MASA: 200 KG
RURA DYMOWA Ø: 150 MM
WYMIARY (W×S×G): 740 × 720 × 700 MM

JØTUL F 500.2 SE

Do nowoczesnych wnętrz można wybrać Jøtul F 500.2 SE malowany na czarno lub w wersji emaliowanej. Drzwi bez szprosów zapewniają doskonały widok ognia.

AKCESORIA:

płyta steatytowa górna, szklane lub stalowe płyty podłogowe, regulator powietrza zewnętrznego Ø 75 mm.



KOLORY: ● CZARNY LAKIER
● BRĄZOWA MAJOLIKA
● EMALIA KOŚĆ SŁONIOWA
● EMALIA GRANATOWOCZARNA
MASA: 200 KG
RURA DYMOWA Ø: 150 MM
WYMIARY (W×S×G): 740 × 720 × 700 7 MM

SOLIDNY PIEC NA DREWNO

Jøtul F 400 i Jøtul F 400 SE (Special Edition) są jednymi z większych pieców na drewno na polskim rynku, mieszczącymi polana do 50 cm. Modele te posiadają wyjmowany popielnik, ułatwiający codzienną obsługę. Półka popielnikowa zabezpiecza podłogę przed iskrami mogącymi przypadkowo wypaść z kominka.

SPRAWNOŚĆ: 84% KLASA ENERGETYCZNA: A+ DŁUGOŚĆ POLAN: 50 CM MOC min. | nom. | maks.: 3,9 | 7 | 10,5 KW



JØTUL F 400

Jøtul F 400 ma duże przeszklone drzwi, które zapewniają doskonały widok płonącego ognia. Boki pieca ozdobione są wzorem, który przedstawia część wybrzeża Norwegii.

AKCESORIA:
szklane lub stalowe płyty podłogowe,
regulator powietrza zewnętrznego
Ø 80 mm



KOLORY: ● CZARNY LAKIER
MOC min | nom. | maks.: 3,4 | 6 | 9 KW
MASA: 158 KG
RURA DYMOWA Ø: 150 MM
WYMIARY (W×S×G): 744 × 670 × 597 MM

JØTUL F 400 SE

Jøtul F 400 jest również dostępny w wersji „Special Edition” z drzwiami bez łuków. Ten model jest teraz dostępny w 3 wersjach kolorystycznych emalii.

AKCESORIA:
szklane lub stalowe płyty podłogowe,
regulator powietrza zewnętrznego
Ø 80 mm.



KOLORY: ● CZARNY LAKIER
● BRĄZOWA MAJOLIKA
● EMALIA KOŚĆ SŁONIOWA
● EMALIA GRANATOWOCZARNA
MOC min | nom. | maks.: 3,4 | 7 | 9 KW
MASA: 106 KG
RURA DYMOWA Ø: 150 MM
WYMIARY (W×S×G): 744 × 670 × 597 MM

JØTUL F 600

Jøtul F 600 zaprojektowano tak, aby ogrzewał duże pomieszczenia. Boczne drzwi pomagają przy załadunku drewna.

AKCESORIA:

płyty podłogowe, regulator powietrza zewnętrznego Ø 98 mm.

KLASA ENERGETYCZNA: **A**

MOC min | nom. | maks.: **3,5 | 9,5 | 12 KW**

RURA DYMOWA Ø: **150 MM**

DŁUGOŚĆ POLAN: **55 CM**



KOLORY:

● CZARNY LAKIER

● EMALIA GRANATOWOCZARNA

SPRAWNOŚĆ: **78%**

MASA: **200 KG**

WYMIARY (W×S×G): **800 × 733 × 488 MM**

JØTUL F 8 TD

Jøtul F 8 TD posiada klasyczny, elegancki wygląd i stanowi dobre uzupełnienie każdego wnętrza. Dzięki bardzo dobrym parametrom spalania pozwala uzyskać dużo ciepła z niewielkiej ilości opału.

AKCESORIA:

grill, płyta grzejna, płyty podłogowe

KLASA ENERGETYCZNA: **A**

MOC min | nom. | maks.: **3,4 | 8 | 11 KW**

RURA DYMOWA Ø: **150 MM**

DŁUGOŚĆ POLAN: **40 CM**



KOLORY:

● CZARNY LAKIER

SPRAWNOŚĆ: **75%**

MASA: **141 KG**

WYMIARY (W×S×G): **760 × 666 × 568 MM**

JØTUL F 602 N

Jest to praktyczny piec z osobowością i charakterem. Łatwy w instalacji, z użyteczną płytą do gotowania. Stoi od pokoleń w norweskich i zagranicznych domach.

AKCESORIA:

szklane lub stalowe płyty podłogowe.

KLASA ENERGETYCZNA: **A**

MOC min | nom. | maks.: **1 | 7 | 8,5 KW**

RURA DYMOWA Ø: **125 MM**

DŁUGOŚĆ POLAN: **40 CM**



CLASSIC AWARD FOR DESIGN EXCELLENCE
NORWEGIAN DESIGN COUNCIL

DOGA AWARD

KOLORY:

● CZARNY LAKIER

SPRAWNOŚĆ: **74%**

MASA: **60 KG**

WYMIARY (W×S×G): **637 × 320 × 540 MM**

JØTUL F 118

Jøtul F 118 został zaprojektowany pod koniec 1930 roku, między innymi przez znanego artystę Ørnulf Bast. Duża komora spalania oferuje wyjątkowo długi czas spalania.

AKCESORIA:

szklane lub stalowe płyty podłogowe.

KLASA ENERGETYCZNA: **A**

MOC min | nom. | maks.: **4 | 7 | 11 KW**

RURA DYMOWA Ø: **125 MM**

DŁUGOŚĆ POLAN: **60 CM**



KOLORY:

● CZARNY LAKIER

SPRAWNOŚĆ: **73%**

MASA: **145 KG**

WYMIARY (W×S×G): **785 × 361 × 734 MM**

OBUDOWY KOMINKOWE JØTUL

ŁATWY I SZYBKIE MONTAŻ

Jeśli chcesz szybko i łatwo zbudować swój kominek, to fabrycznie przygotowane, modułowe obudowy Jøtul mogą być alternatywą dla Ciebie. Możesz wybierać pomiędzy akumulującym ciepło steatytem, lekkim betonem lub elementami z płyt silikatowych.

Projektanci Jøtul zadbali o to, abyś miał możliwość osiągnięcia tego samego ekskluzywnego efektu, jaki uzyskuje się przy kominku murowanym, ale w nieporównywalnie krótszym czasie. Jøtul ma wiele kominków modułowych, które można zbudować w jeden dzień.





ŻELIWO I STEATYT

Stanowią naturalną i idealną kombinację: niezniszczalne żeliwo o dobrej przewodności cieplnej i dekoracyjny steatyt z doskonałymi możliwościami magazynowania ciepła. Legendarna termiczna odporność żeliwa do 1550 °C i jego trwałość, dają gwarancję, że jest to sprawdzone połączenie.



JØTUL FS 165

Jøtul FS 165 jest przystosowany do wkładu Jøtul I 400 Flat. Kominek znakomicie nadaje się do domów o niskim zapotrzebowaniu na energię.

AKCESORIA:

boczny element podłączeniowy, rama dekoracyjna, popielnik, ERS-01, szklane lub stalowe płyty podłogowe.

KLASA ENERGETYCZNA:

A

MOC min | nom. | maks.: 3,7 | 6 | 9 KW

RURA DYMOWA Ø: 150 MM

DŁUGOŚĆ POLAN: 40 CM



KOLORY:

● CZARNY LAKIER

MASA KOMPLETU: 470 KG

WYMIARY (W×S×G): 1835 × 872 × 432 MM

JØTUL FS 166

Jøtul FS 166 to piękny element wyposażenia wnętrza, który z wkładem Jøtul I 570 Flat zapewnia dużo ciepła na dużej powierzchni.

AKCESORIA:

rama dekoracyjna, popielnik, szklane lub stalowe płyty podłogowe, ERS-01.

KLASA ENERGETYCZNA:

A

MOC min | nom. | maks.: 3,8 | 14 | 17 KW

RURA DYMOWA Ø: 200 MM

DŁUGOŚĆ POLAN: 55 CM



KOLORY:

● CZARNY LAKIER

MASA KOMPLETU: 660 KG

WYMIARY (W×S×G): 1835 × 1025 × 536 MM

JØTUL FS 173

Jøtul FS 173 to stylowy kominek z wkładem Jøtul I 520 FRL. Przepustnica w górnej części umożliwia wybór pomiędzy przekazywaniem ciepła bezpośrednio do pomieszczenia lub akumulacją w steatycie.

AKCESORIA:

ERS-01, płyty podłogowe.

KLASA ENERGETYCZNA:

A

MOC min | nom. | maks.: 3,9 | 7 | 10 KW

RURA DYMOWA Ø: 150 MM

DŁUGOŚĆ POLAN: 50 CM



KOLORY:

● CZARNY LAKIER

MASA KOMPLETU: 452 KG

WYMIARY (W×S×G): 1690 × 574 × 530 MM

JØTUL FS 175

Jøtul FS 175 to obudowa dla wkładu kominkowego Jøtul I 520 F. Dzięki kompaktowym wymiarom, zajmuje niewiele miejsca.

AKCESORIA:

element podwyższający (25 cm), szklane lub stalowe płyty podłogowe, ERS-01.

KLASA ENERGETYCZNA:

A

MOC min | nom. | maks.: 3,9 | 7 | 10 KW

RURA DYMOWA Ø: 150 MM

DŁUGOŚĆ POLAN: 50 CM



KOLORY:

● CZARNY LAKIER

MASA KOMPLETU: 386 KG

WYMIARY (W×S×G): 1287 × 850 × 520 MM

ŁATWY W MONTAŻU KOMINEK

Chcesz obudować swój wkład kominkowy Jøtul nowocześnie, elegancko i szybko? Rozwiązaniem są prefabrykowane obudowy z lekkiego betonu lub silikatu. Precyzja wykonania i powierzchnia fabrycznie przygotowana do malowania sprawia, że budowa kominka jest prostą sprawą.



JØTUL S 73 / 74

Obudowa Jøtul FS 73 / 74 przeznaczona jest dla trzyszybowego wkładu kominkowego Jøtul I 520 FRL. W dolnej części posiada praktyczny schowek na drewno.

AKCESORIA:
ERS-01, płyty podłogowe.

KLASA ENERGETYCZNA: **A**

MOC min | nom. | maks.: **3,9 | 7 | 10 KW**

RURA DYMOWA Ø: **150 MM**

DŁUGOŚĆ POLAN: **50 CM**



KOLORY: **● CZARNY LAKIER**

MASA KOMPLETU: **331 KG**

WYMIARY (W×S×G): **1690 × 574 × 600 MM**



JØTUL FS 71 / 72

Narożne obudowy Jøtul S 71 oraz Jøtul S 72 wykonane są z lekkiego betonu. Posiadają zintegrowany mur ogniowy i mogą być montowane bezpośrednio na ścianach palnych.

AKCESORIA:
płyty podłogowe, ERS-01.

KLASA ENERGETYCZNA: **A**

MOC min | nom. | maks.: **3,9 | 7 | 10 KW**

RURA DYMOWA Ø: **150 MM**

DŁUGOŚĆ POLAN: **50 CM**



KOLORY: **● CZARNY LAKIER**

MASA KOMPLETU: **402 KG**

WYMIARY (W×S×G): **1700 × 1065 × 685 MM**



JØTUL FS 91

Obudowa Jøtul FS 91 przeznaczona jest dla komory spalania Jøtul F 480. Wykonana z lekkiego betonu z domieszką oliwinu, minerału zawierającego krzemiany żelaza i magnezu, posiada doskonałe właściwości akumulacyjne.

AKCESORIA:
ERS-01, płyty podłogowe.

KLASA ENERGETYCZNA: **A**

MOC min | nom. | maks.: **3,5 | 6 | 10 KW**

RURA DYMOWA Ø: **150 MM**

DŁUGOŚĆ POLAN: **30 CM**



KOLORY: **● CZARNY LAKIER**

MASA KOMPLETU: **281 KG**

WYMIARY (W×S×G): **1570 × 525 × 480 MM**



JØTUL FS 620

Obudowa Jøtul FS 620 wykonana z płyt silikatowych przeznaczona jest dla komory spalania Jøtul I 620 FRL. Wybierz swoją ulubioną fakturę i kolor, który ma mieć kominek.

AKCESORIA:
Masa akumulacyjna HSS, ERS-01, płyty podłogowe.

KLASA ENERGETYCZNA: **A**

MOC min | nom. | maks.: **3,9 | 9 | 12 KW**

RURA DYMOWA Ø: **150 MM**

DŁUGOŚĆ POLAN: **60 CM**



KOLORY: **● CZARNY LAKIER**

MASA KOMPLETU: **386 KG**

WYMIARY (W×S×G): **1800 × 730 × 650 MM**



WKŁADY KOMINKOWE JØTUL

TRWAŁE I NIEZAWODNE

Wkłady kominkowe Jøtul można obudować indywidualnie lub zamontować w gotowej, prefabrykowanej obudowie. Jeśli budujesz kominek, dokonujesz wyboru na długi okres czasu. Jøtul przykładą dużą wagę do ponadczasowości wzornictwa, aby wkład stanowił naturalny element architektury pomieszczenia, w którym się znajduje. Wkłady żeliwne wytrzymują wiele lat bez deformacji, a drzwi, zawiasy i mechanizmy zamykające pozostają niezawodne również po długotrwałym obciążeniu. Kiedy budujesz kominek, ważną sprawą jest to, że chcesz go mieć na lata.





PANORAMICZNY WIDOK PŁOMIENI

Jøtul I 620 jest łatwy w montażu i pasuje zarówno do otwartych kominków tradycyjnych, jak i do nowych obudów. Z przeszkleniem z jednej, dwóch lub z trzech stron - wybór należy do Ciebie. Wkład wyposażony jest standardowo w wymienną, wąską dekoracyjną ramę, która ułatwia wykonanie obudowy.

KLASA ENERGETYCZNA:

A

SPRAWNOŚĆ:

77%

MOC min. | nom. | maks.:

3,9 | 9 | 12 KW

RURA DYMOWA Ø:

150 MM

DŁUGOŚĆ POLAN:

60 CM

EKO CERTYFIKATY:



JØTUL I 620 F

Jøtul I 620 F to duży, żeliwny wkład kominkowy z płaską szybą. Mimo swojego rozmiaru, umożliwia optymalne spalanie nawet przy mocy minimalnej.

AKCESORIA:
stojak (nogi), dystrybutor ciepłego powietrza, masa akumulacyjna HSS, zestaw dopływu powietrza zewnętrznego, ERS-01.



KOLORY: ● CZARNY LAKIER
MASA: 171 KG
WYMIARY (W×S×G): 499 × 800 × 432 MM

JØTUL I 620 FRL

Jøtul I 620 FRL posiada trzy szyby. Panoramiczny widok ognia podkreśla emaliowana na biało tylna płyta wewnętrzna.

AKCESORIA:
stojak (nogi), dystrybutor ciepłego powietrza, masa akumulacyjna HSS, zestaw dopływu powietrza zewnętrznego, ERS-01.



KOLORY: ● CZARNY LAKIER
MASA: 153 KG
WYMIARY (W×S×G): 499 × 723 × 432 MM

JØTUL I 620 FR

Jøtul I 620 FR to żeliwny wkład kominkowy z przeszklonym prawym narożnikiem. Metalizowana powłoka szyb poprawia parametry spalania i chroni szkło przed zabrudzeniem.

AKCESORIA:
stojak (nogi), dystrybutor ciepłego powietrza, masa akumulacyjna HSS, zestaw dopływu powietrza zewnętrznego, ERS-01.



KOLORY: ● CZARNY LAKIER
MASA: 162 KG
WYMIARY (W×S×G): 499 × 762 × 432 MM

JØTUL I 620 FL

Jøtul I 620 FL to żeliwny wkład kominkowy z przeszklonym lewym narożnikiem. Emaliowane na biało płyty wewnętrzne rozświetlają kominek, nawet gdy się w nim nie pali ogień.

AKCESORIA:
stojak (nogi), dystrybutor ciepłego powietrza, masa akumulacyjna HSS, zestaw dopływu powietrza zewnętrznego, ERS-01.



KOLORY: ● CZARNY LAKIER
MASA: 162 KG
WYMIARY (W×S×G): 499 × 762 × 432 MM

STYLOWY WKŁAD KOMINKOWY

Jøtul I 520 to jeden z najpopularniejszych produktów w portfolio firmy. Dzięki świetnemu widokowi ognia i prostej obsłudze szybko zyskał uznanie na rynku. Ponadczasowe wzornictwo sprawia, że ten kominek łatwo wpisuje się w każdy styl architektoniczny i zachowuje atrakcyjność podczas długiego okresu użytkowania.

KLASA ENERGETYCZNA:

A

SPRAWNOŚĆ:

77%

MOC min. | nom. | maks.:

3,9 | 7 | 10 KW


RURA DYMOWA Ø:

150 MM

DŁUGOŚĆ POLAN:

50 CM

EKO CERTYFIKATY:

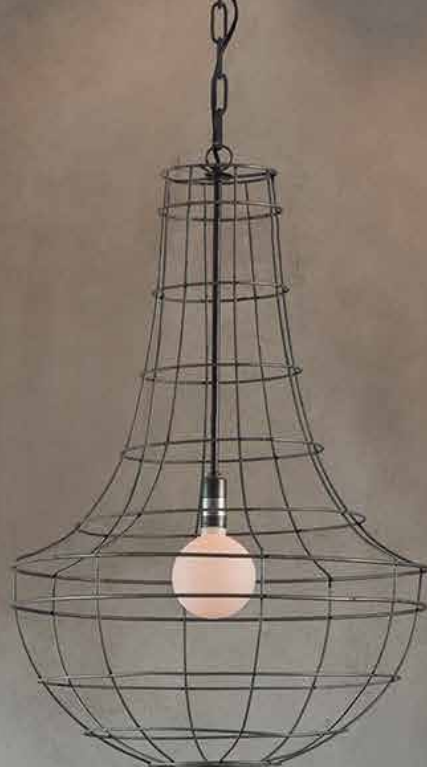

JØTUL I 520 F

Jøtul I 520 F to duży, żeliwny wkład kominkowy z płaską szybą. System sterowania za pomocą jednego ciągu ułatwia obsługę. Wkład pracuje dobrze nawet przy mocy minimalnej i nadaje się do montażu w domach pasywnych.



AKCESORIA:

stojak (nogi), dystrybutor ciepłego powietrza, zestaw dopływu powietrza zewnętrznego, ramy ozdobne szerokości 6 cm, elektroniczny regulator spalania ERS-01, masa akumulacyjna HSS.

KOLORY: ● CZARNY LAKIER
MASA: 110 KG
WYMIARY (W×S×G): 499 × 670 × 432 MM

JØTUL I 520 FRL

Jøtul I 520 FRL to duży, żeliwny wkład kominkowy z trzema szybami. Emaliowane na biało płyty wewnętrzne nadają wkładowi lekkości i zapewniają dobry widok ognia.



AKCESORIA:

stojak (nogi), dystrybutor ciepłego powietrza, zestaw dopływu powietrza zewnętrznego, ramy ozdobne szerokości 6 cm, elektroniczny regulator spalania ERS-01, masa akumulacyjna HSS.

KOLORY: ● CZARNY LAKIER
MASA: 110 KG
WYMIARY (W×S×G): 499 × 594 × 432 MM

JØTUL I 520 FR

Jøtul I 520 FR to narożny wkład kominkowy z emaliowanymi na biało płytami wewnętrznymi. Metalizowana powłoka szyb poprawia parametry spalania i chroni szkło przed zabrudzeniem.



AKCESORIA:

stojak (nogi), dystrybutor ciepłego powietrza, zestaw dopływu powietrza zewnętrznego, ramy ozdobne szerokości 6 cm, elektroniczny regulator spalania ERS-01, masa akumulacyjna HSS.

KOLORY: ● CZARNY LAKIER
MASA: 110 KG
WYMIARY (W×S×G): 499 × 632 × 432 MM

JØTUL I 520 FL

Jøtul I 520 FL to narożny wkład kominkowy z emaliowanymi na biało płytami wewnętrznymi. Metalizowana powłoka szyb poprawia parametry spalania i chroni szkło przed zabrudzeniem.



AKCESORIA:

stojak (nogi), dystrybutor ciepłego powietrza, zestaw dopływu powietrza zewnętrznego, ramy ozdobne szerokości 6 cm, elektroniczny regulator spalania ERS-01, masa akumulacyjna HSS.

KOLORY: ● CZARNY LAKIER
MASA: 110 KG
WYMIARY (W×S×G): 499- × 632 × 432 MM

ASYMETRYCZNY DESIGN

Jøtul I 570 Flat charakteryzuje się unikalnym designem. Jego asymetryczny front przyciąga uwagę i nadaje wyjątkowy charakter każdemu wnętrzu, nawet gdy w kominku nie igrają płomienie. Wkład ten pasuje do każdego rodzaju zabudowy, zarówno nowoczesnej jak i do klasycznych portali.



SPRAWNOŚĆ: 77% KLASA ENERGETYCZNA: A DŁUGOŚĆ POLAN: 55 CM MOC min. | nom. | maks.: 3,8 | 14 | 17 KW



JØTUL I 570 FLAT

Jøtul I 570 Flat posiada dużą komorę paleniskową, która umożliwia spalanie polan o długości do 55 cm. Białe, emaliowane płyty wewnętrzne dają wrażenie lekkości komory spalania, również przy wygaszonym ogniu.

AKCESORIA:

popielnik, wymiennik wodny, masa akumulacyjna HSS, elektroniczny regulator spalania ERS-01, dystrybutor ciepłego powietrza, rama ozdobna, grill.



Masa akumulacyjna HSS
do Jøtul I 570 Flat



Logo Jøtul na emaliowanej
na białą tylną płytę
wewnętrznej

KOLORY: ● CZARNY LAKIER
RURA DYMOWA Ø: 200 MM
MASA: 220 KG
WYMIARY (W×S×G): 1257 × 740 × 500 MM



NOWOCZESNE WZORNICTWO

Stwórz swój wymarzony kominek z Jøtul I 400. Wybierz spośród trzech różnych modeli: z drzwiami panoramicznymi, drzwiami składanymi lub płaskimi. Zainstaluj go w istniejącym albo nowym kominku. Możesz również zdecydować się na gotową obudowę oferowaną przez Jøtul. To naprawdę będzie Twój wymarzony kominek!

SPRAWNOŚĆ: 74% KLASA ENERGETYCZNA: A DŁUGOŚĆ POLAN: 40 CM MOC min. | nom. | maks.: 3,8 | 6 | 9 KW



JØTUL I 400

Wkłady kominkowe linii Jøtul I 400 łączą w sobie nowoczesny design i zaawansowaną technologię. Model Flat posiada płaski front, zaś Panorama ma zakrzywioną szybę. Obie wersje zapewniają doskonały widok ognia. Harmony posiada dwoje składanych, harmonijkowych drzwi, które nadają kominkowi klasyczny wygląd.

AKCESORIA:

dystrybutor ciepłego powietrza, masa akumulacyjna HSS, zestaw dopływu powietrza zewnętrznego, elektroniczny regulator spalania ERS-01.

KOLORY:

RURA DYMOWA Ø:

MASA:

WYMIARY (W×S×G):

● CZARNY LAKIER

150 MM

125 KG

492 × 640 × 516 MM

FLAT: 492 × 640 × 422 MM



Jøtul I 400 Harmony



Jøtul I 400 Panorama



Jøtul I 400 Flat

GWARANCJA CIEPŁA

Wkłady linii Jøtul I 18 to flagowe modele wśród żeliwnych kominków na drewno. Duże panoramiczne drzwi, pozwalają cieszyć się pełnym widokiem ognia. Neutralna, nowoczesna stylistyka sprawia, że doskonale się komponują z różnymi rodzajami zabudowy.



SPRAWNOŚĆ: 81% KLASA ENERGETYCZNA: A+ DŁUGOŚĆ POLAN: 50 CM MOC min. | nom. | maks.: 3,8 | 10 | 15 KW



JØTUL I 18

Jøtul I 18 Harmony posiada neutralną, nowoczesną stylistykę, która komponuje się z różnymi rodzajami zabudowy. Harmonijkowe drzwi umożliwiają korzystanie z wkładu jak z kominka otwartego. Jøtul I 18 Panorama to wkład kominkowy z dużą, panoramiczną szybą pozwalającą cieszyć się pełnym widokiem ognia. Oba modele spełniają wymogi Eko-projektu (Eco-design).

AKCESORIA:

popielnik, wymiennik wodny, masa akumulacyjna HSS, dystrybutor ciepłego powietrza, rama ozdobna, grill, elektroniczny regulator spalania ERS-01 i ERS-02.



Jøtul I 18 Harmony



Jøtul I 18 Panorama

KOLORY:

● EMALIA GRANATOWOCZARNA

RURA DYMOWA Ø: 200 MM

MASA: 180 KG

WYMIARY (W×S×G): 610 × 746 × 600 MM

NOWOCZESNE

Jøtul C 24 oferuje jeden z największych widoków na ogień, w porównaniu do rozmiaru kasety. Sama komora spalania jest otoczona konwekcyjną obudową, dzięki czemu jest idealna do przekształcania starego, otwartego kominka w nowoczesny i wydajny system spalania zamkniętego, przy jednoczesnym wspaniałym widoku ognia.

SPRAWNOŚĆ: 78% KLASA ENERGETYCZNA: A DŁUGOŚĆ POLAN: 50 CM MOC min. | nom. | maks.: 3,5 | 7 | 10 KW



JØTUL C 24

Jøtul C 24 oferuje wspaniały widok płomieni ujęty w elegancką ramę. Czysty design sprawia, że wkład ten nadaje się do wnętrza w każdym stylu.

AKCESORIA:

zestaw dopływu powietrza zewnętrznego, elektroniczny regulator spalania ERS-01, rama ozdobna szerokości 4 cm, wentylator wspomagający.



„Żeliwne wkłady kominkowe Jøtul na drewno są trwałe i niezawodne.”

KOLORY: ● CZARNY LAKIER
RURA DYMOWA Ø: 150 MM
MASA: 136 KG
WYMIARY (W×S×G): 501 × 705 × 441 MM

NIE MA TARASU BEZ KOMINKA

We współpracy z Hardeide Design, opracowaliśmy Jøtul Terrazza. Jest to kominek zewnętrzny, który chce się pokazać - może stanowić część zestawu o ujednoliconym wyglądzie, wykorzystując nowoczesne meble i dobrze zaplanowane rośliny, tworząc zharmonizowaną kompozycję. Kominek jest wykonany ze stali Corten, na której po krótkim czasie, poprzez utlenienie, powstaje efektowny nalot.



JØTUL FRØYA

Z kominkiem ogrodowym stworzysz dobrą atmosferę i uzyskasz naturalne miejsce spotkań, niezależnie od temperatury. Ciepło i światło zapewniają dobrą atmosferę w każdym otoczeniu społecznym.

Jøtul Frøya jest produkowany ze stali Corten i może stać w ogrodzie przez cały rok.

AKCESORIA:

stalowa płyta podłogowa,



MASA: 15 KG
DŁUGOŚĆ POLAN: 40 CM
WYMIARY (W×S×G): 1460 × 580 × 580 MM

JØTUL LOKE

Jøtul Loke został zaprojektowany jako kominek zapewniający przyjemną atmosferę i ciepło oraz możliwość grillowania. Dostępna jest również płyta podłogowa, która chroni powierzchnię pod kominkiem. Loke to kominek ogrodowy, który można pozostawić na zewnątrz przez cały rok. W podstawie posiada praktyczną wnękę do przechowywania grilla lub drewna.

AKCESORIA:

stalowa płyta podłogowa, grill, ekran przeciwiskrowy.



MASA: 26 KG
DŁUGOŚĆ POLAN: 40 CM
WYMIARY (W×S×G): 1480 × 450 × 400 MM

JØTUL TERRAZZA

Pracownia projektowa Hareide Design stworzyła Jøtul Terrazza - kominek, który komponuje się ze stylowymi meblami ogrodowymi i przemyślanym nasadzeniem. Jøtul Terrazza można używać jako grill lub jako kominek na zewnątrz. Opcjonalny, dzielony ekran przeciwiskrowy umożliwia otwarcie jednego boku w zależności od potrzeb.

AKCESORIA:

grill, ekran przeciwiskrowy.



MASA: 30 KG
DŁUGOŚĆ POLAN: 60 CM
WYMIARY (W×S×G): 1180 × 500 × 500 MM

JØTUL TERRAZZA XL

Jøtul Terrazza XL to większy model z podniesionym paleniskiem. Podobnie jak inne kominki ogrodowe Jøtul, ten również jest wykonana ze stali Corten. Po krótkim czasie, wystawiony na działanie warunków atmosferycznych, pokrywa się rdzawym nalotem. Nalot ten służy jako ochrona stali.

AKCESORIA:

grill, ekran przeciwiskrowy.



MASA: 41 KG
DŁUGOŚĆ POLAN: 60 CM
WYMIARY (W×S×G): 1600 × 560 × 560 MM

NOWY PŁOMIEŃ JØTUL

Łącząc estetykę żeliwa i wydajność gazu ziemnego, piece gazowe Jøtul są dostępne w dwóch modelach. Jøtul GF 400 uwidzie Cię wykończeniem szczegółów podkreślonym przez żeliwo oraz swoją klasyczną linią. Nowoczesny Jøtul GF 373 pokochasz za doskonały design i piękny widok z ognia dzięki trzem szybom.



KLASA ENERGETYCZNA: **A** TYP GAZU: **GAZ ZIEMNY (G20/G25) | LPG (G31)** WYLOT SPALIN: **Ø 100/150 MM RURA KONCENTRYCZNA**



JØTUL GF 373

Wielokrotnie nagradzany piec, teraz w wersji na gaz, Jøtul GF 373 BF wyróżnia się nowoczesną estetyką. Jego unikalna linia może być podkreślona przez emaliowane na biało żeliwo. Opcjonalne lustrzane wykończenie wnętrza zapewnia większą głębię i jasność paleniska.

AKCESORIA:

lustrzane wykończenie wnętrza, szklane lub stalowe płyty podłogowe.

KOLORY:

● CZARNY LAKIER

○ BIAŁA EMALIA

MOC NOMINALNA:

G20: 6,9 KW | G25: 6,3 KW | G31: 7,0 KW

SPRAWNOŚĆ:

G20: 82,2 % | G25: 81,8 % | G31: 78,4%

MASA:

260 KG

WYMIARY (W×S×G):

1156 × 445 × 454 MM



EKOLOGICZNE CIEPŁO

Piece gazowe Jøtul wykorzystują energię przyjazną dla środowiska. Dzisiejsza technologia palników gazowych osiąga bardzo dużą wydajność spalania. Z drugiej strony, gaz ziemny emituje niewiele CO₂ (234 g / kWh) w porównaniu do innych paliw kopalnych.

Paliwo gazowe ma wiele zalet. Przede wszystkim jest łatwo dostępne w sieci gazowej lub z butli, a palnik nie wymaga energii elektrycznej.

Przy spalaniu gazu nie tworzy się kurz lub popiół, co ułatwia obsługę. Nie ma potrzeby składowania opału, łatwiej też odprowadzać spaliny (możliwość wyprowadzenia przez ścianę lub ponad dach): piece gazowe są doskonale przystosowane do warunków miejskich.

Piece gazowe Jøtul działają w szczelnym obiegu spalania. Doprowadzenie powietrza zapewnione jest za pomocą koncentrycznej rury umożliwiającej poprawę komfortu i skuteczność instalacji przy jednoczesnym unikaniu przedostawania się zimnego powietrza do domu i ucieczkę ciepłego powietrza z nagrzanego wnętrza.

Ogień w piecach gazowych Jøtul nie ustępuje płomieniom obserwowanym podczas spalania drewna. Dzięki nowoczesnej konstrukcji palników, można regulować wysokość płomieni. Ceramiczne polana i żar znakomicie naśladują naturalne, doskonale uzupełniając wrażenie tradycyjnego paleniska.



JØTUL GF 400

Jøtul GF 400 BF łączy nowoczesną technologię spalania gazu z tradycyjną estetyką kolonialnego pieca z żeliwa. Estetyczne drzwi z arkadami, mogące pozostać otwarte podczas działania pieca, podkreślają jego klasyczny wygląd.



AKCESORIA:
lustrzane wykończenie wnętrza, szklane lub stalowe płyty podłogowe.

KOLORY:

● CZARNY LAKIER

MOC NOMINALNA:

G20: 6,9 KW | G25: 6,3 KW | G31: 7,0 KW

SPRAWNOŚĆ:

G20: 82,2 % | G25: 81,8 % | G31: 78,4%

MASA:

113 KG

WYMIARY (W×S×G):

1156 × 445 × 454 MM

STEROWANIE PILOTEM

Pilot umożliwia włączanie i wyłączanie pieca w ciągu kilku sekund za pomocą jednego kliknięcia, kontrolowanie mocy i wysokość płomienia, programowanie temperatury pomieszczenia i czasu wyłączenia pieca (do 4 godzin).

Pilot zawiera termostat pokojowy, który automatycznie dobiera moc urządzenia zgodnie z wybraną temperaturą.

Tryb ręczny: ręczne sterowanie wysokością płomienia za pomocą przycisków (+) i (-).

Tryb automatyczny: steruje mocą urządzenia, aby osiągnąć ustaloną temperaturę ustawioną przez użytkownika.



PRAKTYCZNE DODATKI

Prezentujemy małą próbkę z szerokiego zakresu akcesoriów, które oferujemy. Są to wysokiej jakości produkty w dużej części produkowane w naszych zakładach. Nasi autoryzowani dealerzy pomagają wybrać produkt, który najlepiej spełnia wymogi użytkownika.



ELEKTRONICZNY REGULATOR SPALANIA

Regulator ERS-01 przeznaczony jest do sterowania pracą pieca lub kominka konwekcyjnego. Jego unikalną cechą jest zestaw dedykowanych programów uwzględniających parametry spalania wybranych modeli pieców i wkładów kominkowych Jøtul oraz Scan.

Regulator ERS-02 przeznaczony jest do współpracy z wkładami kominkowymi Jøtul wyposażonymi w wymiennik wodny. Za pomocą dwóch czujników monitoruje temperaturę wody w obiegu i steruje dopływem powietrza do komory spalania oraz pracą pomp.



PŁYTY PODŁOGOWE

Oferujemy szeroki wybór płyt podłogowych wykonanych z różnych materiałów, o różnych kształtach i kolorach.



RURY DYMOWE

Oferujemy szeroki asortyment rur dymowych, których rozmiary oraz kolorystyka dopasowane są do pieców i wkładów kominkowych Jøtul. Rury malowane są lakierem odpornym na działanie wysokich temperatur lub emaliowane.



DYSTRYBUCJA CIEPŁA

Ciepło powstałe podczas spalania drewna we wkładach kominkowych Jøtul rozdzielane jest za pomocą dystrybutora ciepłego powietrza i układem kanałów bądź rur, przekazywane do innych pomieszczeń. Tym sposobem można ogrzać nawet do 280 m² powierzchni.



WYMIENNIKI WODNE

Koncepcja wymienników wodnych oparta została na założeniu, że ciepło do ogrzania wody może być pozyskane wyłącznie ze spalin. Pozwala to utrzymać wysoką temperaturę w komorze paleniskowej przy jednoczesnym obniżeniu temperatury spalin. Zespół wodny może współpracować z instalacjami grzejników oraz ogrzewania podłogowego, zasilanymi piecami c.o. na paliwa stałe, gaz, olej, prąd oraz pompami ciepła i bateriami słonecznymi.



MASY AKUMULACYJNE HSS

Akumulacyjne wymienniki ciepła Heat Storage System (HSS) to elementy wykonane z materiałów ceramicznych o dużej pojemności cieplnej, których zadaniem jest odzyskiwanie i gromadzenie energii zawartej w spalinach. Montowane są one na wkładach kominkowych i na piecach wolno stojących. Składają się z kilku elementów o łącznej wadze od 45 do 160 kg oraz adapterów pozwalających na połączenie zarówno z paleniskiem jak i rurami dymowymi.



GOTOWY W JEDEN DZIEŃ

Do prawidłowego i bezpiecznego działania kominka niezbędny jest komin sprawnie odprowadzający produkty spalania. Stalowe, modułowe kominy Jøtul wykonane są z najwyższej jakości materiałów i charakteryzują się znakomitymi parametrami technicznymi. Duży nacisk położono na innowacyjne rozwiązania gwarantujące łatwy, szybki i bezpieczny montaż, szczególnie podczas przechodzenia przez stropy i dach.



INFORMACJE

Stalowe kominy Jøtul przeznaczone są do odprowadzania spalin z palenisk na drewno. Mogą być prowadzone wewnątrz i na zewnątrz budynków. Rura wewnętrzna wykonana jest ze stalowej blachy żaroodpornej o grubości 1 mm. Płaszcz zewnętrzny z blachy stalowej malowany jest proszkowo. Warstwę izolacyjną stanowi wełna mineralna o gęstości 140 kg/m³.

ŚREDNICA RURY WEWNĘTRZNEJ:	125, 150, 190, 250 MM
GRUBOŚĆ IZOLACJI:	30 MM 60 MM
ROBOCZA TEMPERATURA SPALIN:	450°C
MAKSYMALNA TEMPERATURA SPALIN:	600°C
ODPORNOŚĆ NA POŻAR SADZY:	TAK
OPATENTOWANY SYSTEM ŁĄCZENIA RUR:	TAK
ZGODNOŚĆ Z NORMĄ:	EN 1856-1
GWARANCJA:	25 LAT



KOMIN GDZIE TYLKO CHCESZ

Oferujemy szeroki asortyment rur dymowych, których rozmiary oraz kolorystyka dopasowane są do pieców i wkładów kominkowych Jøtul. Rury malowane są lakierem odpornym na działanie wysokich temperatur lub emaliowane.



PONAD DACHEM

Przemysłane rozwiązanie zakończenia komina ponad dachem, chroni przed opadami i cofaniem się dymu. Wszystkie części czapy kominowej wykonane są ze stali o wysokiej odporności na warunki atmosferyczne.



BEZPIECZEŃSTWO

Użycie najlepszej jakościowo wełny mineralnej, o najwyższej dostępnej na rynku, nominalnej gęstości 140 kg/m^3 umożliwia montaż naszych kominów w bezpośredniej bliskości materiałów palnych (5 cm dla komina z izolacją 60 mm).



KOLORYSTYKA

Kominy Jøtul, standardowo malowane są farbą proszkową na kolor czarny, szary i biały. Na życzenie klienta, za dodatkową opłatą, są również dostępne w około dwudziestu różnych kolorach z palety RAL, a także mogą być wykonane z miedzi lub mosiądzu i stali nierdzewnej.





NA CO NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ KUPUJĄC NOWY KOMINEK

Gdzie będzie zamontowany kominek? Jaki ma mieć kształt, formę, wielkość? Sprzedawca Jøtul pomoże Ci dokonać właściwego wyboru.

Jak ważna jest wentylacja?

Kominek wymaga dobrego dopływu powietrza, aby uniknąć wydostawania się dymu do pomieszczenia i zapewnić optymalne spalanie. Powietrze z zewnątrz dostarczane jest poprzez nawietrzniki w ścianach, oddzielne kanały powietrza zewnętrznego lub, jeśli to możliwe, przez bezpośrednie podłączenie do kominka. Otwory wentylacyjne w ramach okien są w większości przypadków niewystarczające.

Zamknięte spalanie

Dzisiejsze wymogi dotyczące szczelności nowych domów i „zrównoważonej” wentylacji sprawiają, że konieczny jest dopływ powietrza zewnętrznego bezpośrednio do kominka, aby zapewnić prawidłowe spalanie. Paleniska posiadające system zamkniętego spalania pobierają powietrze do rozpalania i do spalania oddzielnym przewodem bezpośrednim z zewnątrz budynku, poprzez ścianę zewnętrzną lub przez podłogę i pomieszczenie znajdujące się poniżej. W ofercie firmy Jøtul jest również stalowy komin modułowy „Kombi”, umożliwiający pobór powietrza kanałem biegnącym równoległe do kanału dymowego komina. Kiedy kominek jest podłączony do dopływu

powietrza zewnętrznego, powietrze do rozpalania i spalania pobierane jest z zewnątrz budynku, a nie z pomieszczenia, w którym znajduje się palenisko. Zamknięte spalanie zapewnia również ekonomiczną eksploatację, ponieważ nie zużywa do tego celu podgrzanego powietrza z pomieszczenia. Zaleca się, aby w nowych domach montować kominki z systemem zamkniętego spalania.

Jakiego typu komin będzie używany?

Podczas wyboru kominka warto znać wymiary kanału dymowego i wysokość komina. Jeśli przekrój jest za mały, wysokość niewystarczająca lub zbyt wiele palenisk korzysta z jednego przewodu, często powoduje to słaby ciąg w kominie.

Maksymalne obciążenie podłogi?

Kominki firmy Jøtul zwykle nie wymagają wzmocnienia podłogi. Jednakże, jeśli wybrano ciężką obudowę, na przykład z naturalnego kamienia, konieczne może być wzmocnienie.

Jakie jest zapotrzebowanie na energię?

Zapotrzebowanie na energię cieplną zależy od typu budynku, jego izolacji termicznej i strefy klimatycznej. Dom posiadający typową izolację, okna z podwójnymi szybami, zbudowany obecnie w środkowej Polsce wymaga ok. 50 watów na metr kwadratowy. Przy obliczeniach warto założyć trochę zapasu na okresy skrajnie zimnej pogody.

Ogrzewana powierzchnia

Ogrzewana powierzchnia podawana jest orientacyjnie, ponieważ istotną rolę odgrywają tutaj standardy budowlane i miejsce montażu paleniska. Podajemy przybliżoną wartość w metrach kwadratowych, która powinna ułatwić wybór kominka. Jest ona oparta na nominalnej mocy pieca i wyliczona dla domu z typową izolacją i centralną lokalizacją paleniska. To samo dotyczy wyboru drewna, intensywności palenia i technologii w jakiej wykonano budynek.



CZYSTA RADOŚĆ PRZY PŁONĄCYM OGNIU

Jøtul produkuje piece i wkłady kominkowe na drewno zgodnie z przepisami ochrony środowiska naturalnego.

Czyste ogrzewanie przy użyciu produktów neutralnych w zakresie CO₂

Produkty Jøtul należą do najczystszych produktów dostępnych na rynku, zatem możesz rozpalić ogień i czuć się z tym dobrze. Drewno jest odnawialnym zasobem, a spalanie go w piecu z technologią CB jest tak efektywne, że nie przyczynia się do powstawania efektu cieplarnianego. To dlatego, że wytwarzany podczas spalania CO₂ nie przekracza ilości absorbowanej przez drzewo podczas wzrostu. Kominek z technologią CB zapewnia również maksymalne wykorzystanie energii zgromadzonej w drewnie i emituje minimalną ilość zanieczyszczeń. Jøtul podczas produkcji zwraca uwagę zarówno na środowisko zewnętrzne jak i surowce. Daje to gwarancję, że powłoki malarskie nie zawierają toksycznych metali ciężkich, a sama produkcja podlega surowym przepisom dotyczącym emisji.

Czysta radość przy płonącym ogniu

Masz wszelkie powody do dobrego samopoczucia, kiedy relaksujesz się przed kominkiem marki Jøtul. Naszym celem jest globalne przodownictwo pod względem przyjaznych dla środowiska technologii. A zatem, czyste spalanie to dla nas sprawa pierwszorzędnej wagi.

Opłaca się być przyjaznym dla środowiska

Kominki Jøtul z technologią czystego spalania CB potrzebują znacznie mniej opału niż "stare" kominki, aby wytworzyć tę samą ilość ciepła. Przy prawidłowym użytkowaniu, oznacza to zazwyczaj dwukrotnie mniejsze zużycie drewna.

Co oznacza czyste spalanie CB?

Czyste spalanie CB (Clean Burn) oznacza, że kominek posiada podwójny system spalania, który przekształca do 90% gazów i cząstek w dymie w ciepło. Daje to bardzo minimalną emisję dymu, ponieważ kominek wykorzystuje energię do zapewnienia ciepła zamiast dymu. Drewno wykorzystane jest w sposób optymalny, a emisja zanieczyszczeń utrzymana jest na skrajnie niskim poziomie.

Recykling żeliwa

Firma Jøtul jest mocno zaangażowana w badania i rozwój w celu zapewnienia możliwie czystej produkcji. Kominki Jøtul produkowane są w jednej z najczystszych i najnowocześniejszych odlewni na świecie. Surowce są pozyskiwane z recyklingu żeliwa - kominki Jøtul wykonywane są z przetopionego, uszlachetnionego i ponownie odlanego materiału.





JAK PRAWIDŁOWO ROZPALAĆ OGIEŃ

Rozpalaj ogień od góry! Prawidłowe spalanie drewna jest przyjazne dla środowiska i obniża koszty ogrzewania.

Rozpalaj ogień od góry

Rozpalanie ognia od góry zapewnia szybkie nagrzewanie komory spalania, co skutkuje większym przepływem spalin, zwiększa ilość tlenu dostarczanego płomieniom i podwyższa temperaturę. Płomienie na górze nagrzewają polana leżące niżej i uwalniają gazy, które podtrzymują ogień. Użyj podpałki, aby szybciej rozniecić ogień. W ten sposób unikniesz niepotrzebnego dymu w fazie rozpalania. Powolne rozpalanie i niskie temperatury powodują wielokrotny wzrost emisji zanieczyszczeń do środowiska.

Jak rozpalić ogień

Ułóż polana suchego drewna na dnie paleniska, a na nich kilka szczap rozpałki i kilka kostek podpałki na górze. Przykryj wszystko dużym polanem.

Spalaj suche drewno

Suche drewno jest lżejsze i ma głębsze pęknięcia. Kiedy uderzymy o siebie dwa polana, powinny wydać czysty dźwięk. Jeśli używasz drewna o większej zawartości wilgoci (ponad 20%), emisje sadzy i cząstek będą 10-30 razy wyższe niż w przypadku stosowania drewna suchego.

Zapewnij dużo powietrza


Upewnij się, że w domu jest wystarczająco dużo powietrza do prawidłowego spalania drewna w Twoim kominku. Wentylatory kuchenne i systemy wentylacji mogą wytwarzać podciśnienie zmniejszające ciąg w kominie.

Otwórz przepustnice w kominku i uchyl drzwiczki na około 5 minut, aż ogień się roznieci. Po około 15 minutach wyreguluj ponownie przepustnice. Nie zamykaj ich zbyt mocno, ponieważ ogień może zostać zaduszony. Drewno zawsze powinno palić się widocznym płomieniem. Palenie bez płomieni emituje dwa razy więcej sadzy i cząstek.

ETYKIETA ENERGETYCZNA

Dyrektywa Ekoprojekt (Ecodesign) i Etykieta energetyczna (Ecolabel) to dwa instrumenty zainicjowane przez UE. Mają one na celu zmniejszenie wpływu produktów związanych z energią na środowisko przez cały okres ich życia. Pozwala to na wybór najbardziej wydajnego energetycznie pieca na drewno na rynku.

Oznaczenie naszych produktów dzięki swojej klasie efektywności energetycznej sprawi, że wybierzesz najbardziej energooszczędny produkt, przy najniższych kosztach operacyjnych i najmniejszym wpływie na środowisko. Wszystko, abyś mógł dokonać najlepszego wyboru na dziś, na przyszłość i na środowisko.

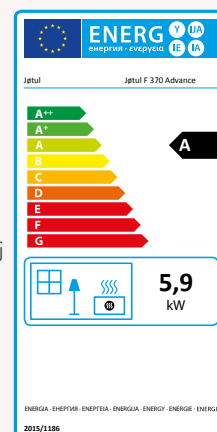



CIEPŁO RADIACYJNE CZY KONWEKCYJNE?

Czy wiesz, że piece na drewno wytwarzają różnego rodzaju ciepło? I działają w bardzo różny sposób.

Badania pokazują, że ludzie czują się najbardziej komfortowo w miejscach, gdzie przyjemnie ogrzana jest klatka piersiowa, ale powietrze, którym oddychają, nie jest zbyt ciepłe.

PROFESJONALNA POMOC PRZY INSTALACJI


Instalacja pieca lub wkładu kominkowego na drewno wymaga odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Jøtul przykładą dużą wagę do zagwarantowania swoim Klientom dostępu do instalatorów posiadających właściwe kwalifikacje. Służy temu cykl szkoleń organizowanych przez nasze Centrum Szkoleniowe.

Autoryzowani Instalatorzy posiadający aktualne certyfikaty wydane przez Centrum Szkoleniowe Jøtul, zapewniają fachową i bezpieczną instalację naszych urządzeń oraz przeszkolenie przyszłych użytkowników w zakresie ich obsługi.

Większość żeliwnych pieców na drewno zapewnia ogrzewanie radiacyjne. Piece radiacyjne rozgrzewają przedmioty i powierzchnie w pomieszczeniach, które delikatnie wypromieniowują ciepło z powrotem do otoczenia. Ogrzewanie promieniowaniem jest idealne dla pomieszczeń o wysokich sufitach.



Ogrzewanie radiacyjne



Ogrzewanie konwekcyjne


Ogrzewanie konwekcyjne określa się jako ogrzewanie powietrza, przepływającego między dwiema powierzchniami. Zimne powietrze jest zasysane pod piecem i ogrzane unosi się do sufitu, skąd po nagromadzeniu stopniowo przesuwają się w dół.

Piece konwekcyjne są dobrym wyborem, jeśli chcesz umieścić piec na drewno w pobliżu palnych materiałów lub gdy nie ma zainstalowanej ściany ogniowej.



AKUMULACJA CIEPŁA

Kiedy chłód skrada się do Ciebie podczas zimowych miesięcy, dobrze mieć kominek, który utrzymuje ciepło nawet po wypaleniu się drewna.

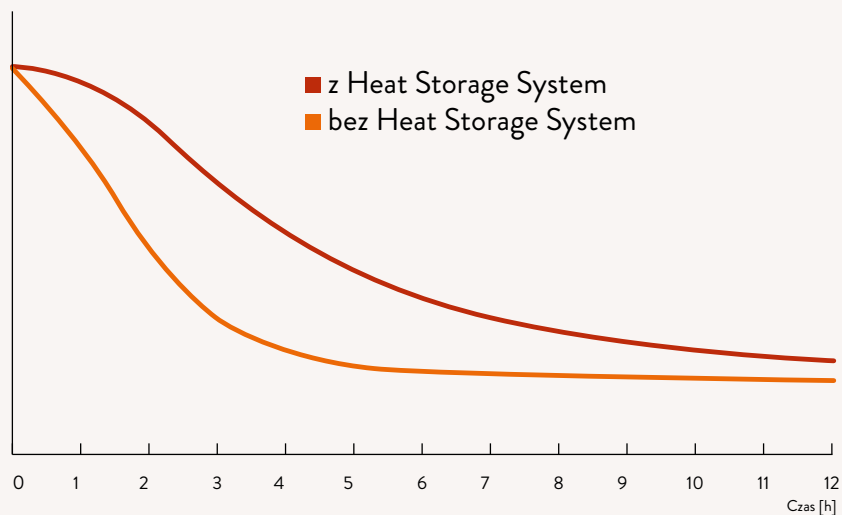

1. Dopływ powietrza zewnętrznego.
2. Powietrze wtórne do systemu czystego spalania CB, który dopala gazy i cząsteczki w dymie.
3. Ogrzane powietrze do spalania cyrkulując utrzymuje szybę w czystości.
4. Ciepłe powietrze nagrzewa elementy akumulacyjne gdy górny zawór jest zamknięty.
5. Ciepło jest uwalniane, gdy górny zawór powietrza jest otwarty.



System przechowywania ciepła Heat Storage System (HSS) składa się z ceramicznych elementów umieszczonych w górnej części wkładu kominkowego lub pieca (w wybranych modelach). Pozwalają one na wydłużenie okresu grzania kominka aż do 12 godzin po dołożeniu ostatniej porcji drewna.

Elementy akumulacyjne wykonane są z materiałów ceramicznych z dodatkami np. oliwinu, który doskonale przechowuje ciepło. Dzięki takim technicznym rozwiązaniom produkt oddaje zgromadzone ciepło długo po wygaśnięciu ognia. System akumulacji ciepła jest kompaktowy, bezobsługowy i schowany w górnej części kominka.

Zalety systemu akumulacji ciepła HSS to: wydłużony okres grzania, korzyści finansowe dzięki niższemu zużyciu drewna, mniejsze zapotrzebowanie na inne źródła ciepła, komfortowe ciepło w długim czasie, bezobsługowa eksploatacja i jest przyjazny dla środowiska.



EKOPROJEKT

Od 1 stycznia 2022 r. kominki i piece wprowadzane do obrotu lub użytkowania będą musiały spełniać wymogi Ekoprojektu:

- sezonowa efektywność energetyczna $\geq 65\%$
- emisja cząstek stałych (PM) $\leq 40 \text{ mg/m}^3$ przy 13 % O_2
- emisja organicznych związków gazowych (OGC) $\leq 120 \text{ mg/m}^3$ przy 13 % O_2
- emisja tlenku węgla (CO) $\leq 1500 \text{ mg/m}^3$ przy 13 % O_2
- emisje tlenków azotu (NOx) $\leq 200 \text{ mg/m}^3$ przy 13 % O_2

Jøtul Group od wielu lat posiada w ofercie produkty spełniające wymogi Ekoprojektu. Ich lista została sporządzona w oparciu o przeprowadzone przez producentów badania w certyfikowanych laboratoriach w Danii, Niemczech i Norwegii.

SYMBOLE



Czyste spalanie CB

Kominek z CB (Clean Burn) posiada podwójny system spalania, który przekształca do 90% gazów i cząstek dymu w ciepło.



Zamknięta komora spalania

Paleniska z zamkniętą komorą spalania pobierają powietrze do rozpalania i do palenia oddzielnym przewodem bezpośrednio z zewnątrz budynku.



40 % mniej drewna

Nowoczesne piece na drewno mają o 40% bardziej efektywne spalanie i o 90% zmniejszoną emisję pyłów niż starsze konstrukcje.



Powietrze z zewnątrz

Piece i wkłady, w których powietrze do spalania dostarczane jest oddzielnym przewodem bezpośrednio z zewnątrz budynku.



JØTUL INFORMACJE TECHNICZNE

Wybór pieca Jøtul ma być łatwy. Dlatego zdecydowaliśmy się przedstawić szczegółowy opis tego, co musisz wiedzieć przed dokonaniem wyboru.

Instrukcja montażu musi być dostępna podczas instalacji kominka, ale szkice w tej sekcji zapewnią Ci dobry przegląd techniczny.

Podczas zakupu i instalacji nowego pieca lub wkładu kominkowego należy rozważyć wiele kwestii. Czy masz odpowiedni komin, czy zamierzasz umieścić piec na prawej ścianie lub w rogu, czy ściana jest z materiałów palnych, czy jest mur ogniowy? Znajdź pomoc i wskazówki.

Nasi dealerzy i autoryzowani montażyści są bardzo kompetentni i są zawsze dostępni. Pomogą Ci, jeśli masz pytania.

POLITYKA INTERNETOWA

Produkty Jøtul sprzedawane są za pośrednictwem sieci wysoce wyspecjalizowanych przedstawicieli.


Aby mieć pewność, że odniosą Państwo korzyści z zakupu, nie zalecamy nabywania produktów Jøtul przez Internet, gdzie wspomniany wysoki poziom doradztwa i obsługi może być niedostępny.

Jeżeli jednak zdecydują się Państwo na zakup pieca w Internecie, proszę upewnić się, że nabędą go Państwo od dystrybutora, który może zaoferować eksperckie porady dotyczące wyboru produktu najlepiej dopasowanego do Państwa potrzeb, a także jest w stanie zainstalować piec i zapewnić niezbędny serwis.

W szczególności chcielibyśmy zasugerować, aby unikali Państwo kupowania produktów Jøtul w Internecie od detalistów spoza Państwa regionu, którzy z tego powodu nie będą w stanie zaoferować Państwu odpowiedniej pomocy.

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ONLINE

Wybierz produkt, kliknij „Dokumentacja techniczna”. Tutaj znajdziesz wszystko, od wagi po sprawność i moc grzewczą. „Dokumentacja” daje dostęp do wszystkich instrukcji, wymiarów i wszelkich dokumentów technicznych, które mogą być potrzebne. „Wymiary i odstępy” określają wymiary produktu i odległości, które należy wziąć pod uwagę przy montażu.

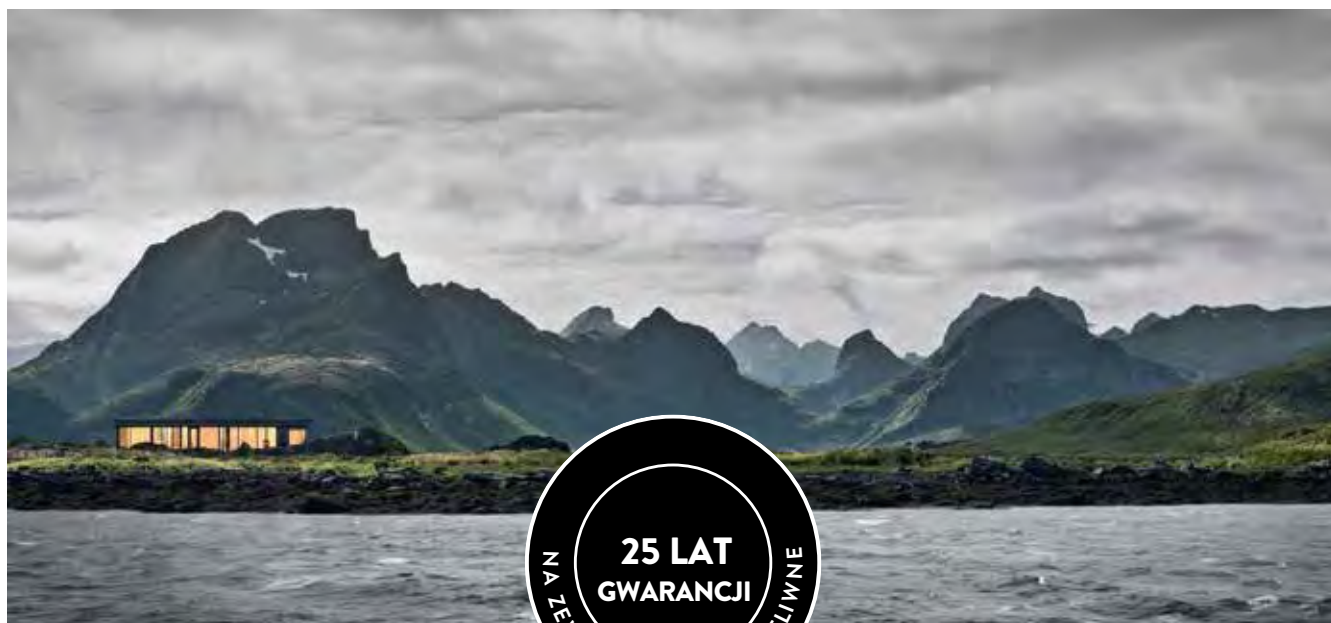

25 LAT GWARANCJI!

Naszym celem jest udostępnienie Klientom najlepszego na świecie produktu, dlatego wszystkie piece i wkłady Jøtul wykonywane są ręcznie w Norwegii, z najlepszych dostępnych materiałów. Ich wyjątkowa trwałość jest powodem, dla którego Jøtul oferuje rozszerzoną 25-letnią gwarancję - najdłuższą gwarancję na rynku.

Jøtul AS zapewnia najwyższą jakość produktów i gwarantuje, że zostały one skonstruowane i wyprodukowane bez żadnych wad i usterek oraz, że przy prawidłowym doborze, montażu i użytkowaniu zgodnym z instrukcją będą funkcjonowały prawidłowo.

Wobec powyższego dla naszych wkładów kominkowych i pieców Jøtul udzielamy 25-letniej, rozszerzonej gwarancji.

Dla ważności gwarancji wymagamy, aby nasz produkt został zakupiony w sieci autoryzowanych dealerów Jøtul oraz zamontowany przez autoryzowanego instalatora, a także zarejestrowany w Jøtul Polska za pomocą internetowego formularza.

Gwarancja Jøtul nie narusza żadnych praw zgodnych z obowiązującym ustawodawstwem krajowym, któremu podlega sprzedaż towarów konsumpcyjnych.

Więcej informacji na stronie: jotul.com/pl/gwarancja - Zarejestruj swój kominek!

Gwarancja nie obejmuje:

- Szyb, elementów szklanych, materiałów uszczelniających oraz elementów podlegających naturalnemu zużyciu eksploatacyjnemu w trakcie działania urządzenia (w szczególności płyt wewnętrznych i dopalających, rusztów, listew paleniskowych itp.).
- Uszkodzeń wynikających z instalacji i eksploatacji urządzenia w warunkach lub w sposób niezgodny z „Instrukcją montażu i obsługi”.
- Uszkodzeń powstałych w wyniku stosowania materiałów eksploatacyjnych nie zaleconych przez producenta.
- Przebarwień oraz uszkodzeń powierzchni malowanych, emaliowanych i galwanizowanych powstałych na skutek obciążeń termicznych.

Uwaga:

- Użycie podpałek ropopochodnych powoduje utratę gwarancji.
- Wyposażenie pieca gazowego Jøtul objęte jest gwarancją tylko przez 1 rok.



Cała dokumentacja dotycząca naszych produktów jest zawsze dostępna na naszej stronie internetowej pod adresem jotul.pl

Wybierz produkt, kliknij **Specyfikacja techniczna**. Tutaj znajdziesz wszystko, od wagi do wydajności.

Dokumentacja zapewnia dostęp do wszystkich podręczników, rysunków płyt podłogowych i wszelkich potrzebnych dokumentów technicznych.

Podstawowe informacje określają wymiary produktu i odległości, które należy uwzględnić podczas montażu.



Jøtul zaleca odległość wyposażenia wewnątrz od frontupaleniska na minimum 1000mm.

	JØTUL F 105 R LL JØTUL F 105 R B	JØTUL F 162/F 163	JØTUL F 165	JØTUL F 167	JØTUL F 305 R LL JØTUL F 305 R B	JØTUL F 361 ADVANCE	JØTUL F 363 ADVANCE	JØTUL F 368 ADVANCE	
Strona	15	17	17	17	15	13	12	13	
STANDARD:									
Ogrzewana powierzchnia do (m²)	90	100	100	100	140	120	120	120	
Sprawność (%)	83	83/82	82	82	79	78	78	78	
Moc cieplna min/nom/maks (kW)	2,4/4,5/6	3,7/5/9	3,7/5/9	3,7/5/9	3,7/7/10	3,9/6/9	3,9/6/9	3,9/6/9	
Klasa energetyczna	A+	A+	A+	A+	A	A	A	A	
Czyste spalanie (Clean Burn - CB)	•	•	•	•	•	•	•	•	
Spełnia Eko-projekt	•	•	•	•	•	•	•	•	
Długość polan (cm)	33	33	33	33	40	33	33	33	
Powietrze zewnętrzne (*akcesoria)	•	•	•	•	•	•	•	•	
Wylot spalin: Góra (G) / Tył (T) / Boki (B)	G/T	G/T	G/T	G/T	G/T	G/T	G/T	G/T	
Średnica rury dymowej - Ø (mm)	125	150	150	150	150	150	150	150	
Masa ok. (kg)	97/107	115	145	140	137/163	172	164	179	
Wymiary WxSxG (mm)	690x410x350	903x450x447	1033x450x447	1033x450x447	850x560x420	1155x443x453	1155x443x453	1155x443x453	
Wysokość osi króćca dymowego tył (mm)	590	789	919	919	730	1025	1025	1025	
Min. wymiary płyty podłogowej SxG (mm)	722x855	775x473	775x473	775x473	872x704	752x442	752x442	752x442	
Odległość od ścian palnych (A/B/C) mm	100/400/300	200/700/500	200/700/500	200/700/500	500/400/300	100/525/425	100/525/425	100/525/425	
Odległość od ścian palnych chronionych ścianą ogniową (D/E/F) mm	75/150/100	100/300/150	100/300/150	100/300/150	300/250/175	50/200/150	50/200/150	50/200/150	
Popielnik (*akcesoria)	•	•	•	•	•	•	•	•	
AKCESORIA									
Element High Top						•		•	
Elementy akumulacyjne (kg)						60		60	
Mechanizm obrotowy (360°)							•		
Łącznik króciec-rura dymowa	•								
Maskownica dopływu powietrza		•			•				
Dopływ powietrza zewnętrznego (kpl.)	•	•	•	•	•	•	•	•	
Górna płyta steatytowa (**standard)	•	•	•	•	•	•	•	•	
Dedykowana płyta podłogowa	•				•	•	•	•	
Żeliwne drzwiczki podstawy						•			
Elektroniczny regulator spalania	•	•	•	•	•	•	•	•	
Płyta grzejna									
Grill									
WYKOŃCZENIE:									
BP Czarny lakier	•	•	•	•	•	•	•	•	
BBE Emalia granatowoczarna									
IVE Emalia kość słoniowa									
BRM Brązowa majolika									
WHE Biała emalia	• (F 105 R LL)	• (F 163)			• (F 305 R LL)				
BLE Czarna emalia									

ODLEGŁOŚCI OD ŚCIAN Z MATERIAŁÓW PALNYCH



Na schemacie przedstawiono niektóre odległości od ścian wykonanych z materiałów palnych (A, B, C).
Więcej informacji na jotul.pl.

JØTUL F 361 ADVANCE HIGH TOP	JØTUL F 368 ADVANCE HIGH TOP	JØTUL F 371 ADVANCE	JØTUL F 373 ADVANCE	JØTUL F 377 ADVANCE	JØTUL F 378 ADVANCE
13	13	10	10	11	10
120	120	120	120	120	120
78	78	78	78	78	78
3,9/6/9	3,9/6/9	3,9/6/9	3,9/6/9	3,9/6/9	3,9/6/9
A	A	A	A	A	A
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
33	33	33	33	33	33
•	•	•	•	•	•
G/T	G/T	G/T	G/T	G/T	G/T
150	150	150	150	150	150
201	208	164	156	221	171
1535X443X453	1535X443X453	1155X443X453	1155X443X453	1192X494X489	1155X443X453
1025	1025	1025	1025	1025	1025
752X442	752X442	752X442	752X442	752X442	752X442
50/525/425	50/525/425	75/700/450	75/700/450	75/700/450	75/700/450
50/200/150	50/200/150	50/450/200	50/450/200	50/450/200	50/450/200
•	•	•	•	•	•
		•		•	•
60	60	60		60	60
			•		
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•**	•
•		•	•	•	•
•		•		•	
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
			•		



ODLEGŁOŚCI OD ŚCIAN PALNYCH CHRONIONYCH ŚCIANĄ OGNIOWĄ

Na schemacie przedstawiono niektóre odległości od ścian wykonanych z materiałów palnych chronionych ścianą ogniową (D,E,F). Więcej informacji na jotul.pl.




JØTUL INFORMACJE TECHNICZNE

	JØTUL F 371 ADVANCE HIGH TOP	JØTUL F 377 ADVANCE HIGH TOP	JØTUL F 378 ADVANCE HIGH TOP	JØTUL F 481	JØTUL F 483	JØTUL F 520	JØTUL F 520 HIGH TOP	JØTUL MF 3
Strona	11	11	11	18	18	19	19	
STANDARD:								
Ogrzewana powierzchnia do (m²)	120	120	120	120	120	140	140	130
Sprawność (%)	78	78	78	75	75	77	77	79
Moc cieplna min/nom/maks (kW)	3,9/6/9	3,9/6/9	3,9/6/9	3,5/6/10	3,5/6/10	3,9/7/10	3,9/7/10	3,4/6,5/10
Klasa energetyczna	A	A	A	A	A	A	A	A
Czyste spalanie (Clean Burn - CB)	•	•	•	•	•	•	•	
Spełnia Eko-projekt	•	•	•	•	•	•	•	
Długość polan (cm)	33	33	33	30	30	50	50	40
Powietrze zewnętrzne (*akcesoria)	•	•	•	•	•	•	•	•
Wylot spalin: Góra (G) / Tył (T) / Boki (B)	G/T	G/T	G/T	G/T	G/T	G	G/T	G/T
Średnica rury dymowej - Ø (mm)	150	150	150	150	150	150	150	150
Masa ok. (kg)	193	271	200	198	186	170	200	124
Wymiary WxSxG (mm)	1534x443x453	1551x494x489	1033x450x447	1180x466x460	1180x466x460	1000x594x531	1319x594x531	707x577x484
Wysokość osi króćca dymowego tył (mm)	1025	1026	1025	1025	1025	-	1024	522
Min. wymiary płyty podłogowej SxG (mm)	752x442	752x442	752x442	752x442	752x442			772x632
Odległość od ścian palnych (A/B/C) mm	75/700/450	50/600/450	50/525/425	120/350/120	120/350/120	300/700/563	300/700/563	800/600/600
Odległość od ścian palnych chronionych ścianą ogniową (D/E/F) mm	50/450/200	50/424/200	50/200/150	50/200/50	50/200/50	100/500/213	100/500/213	100/100/100
Popielnik (*akcesoria)	•	•	•	•	•			•
AKCESORIA								
Element High Top						•		
Elementy akumulacyjne (kg)	60	60	60				45	
Mechanizm obrotowy (360°)								
Łącznik króćiec-rura dymowa								•
Maskownica dopływu powietrza						•	•	
Dopływ powietrza zewnętrznego (kpl.)	•	•	•	•	•	•	•	
Górna płyta steatytowa (**standard)	•	•**	•	•	•	•	•	
Dedykowana płyta podłogowa	•	•	•		•	•	•	
Żeliwne drzwiczki podstawy	•					•		
Elektroniczny regulator spalania	•	•	•	•	•	•	•	-
Płyta grzejna								•
Grill								
WYKOŃCZENIE:								
BP Czarny lakier	•	•	•	•	•	•	•	•
BBE Emalia granatowoczarna								
IVE Emalia kość słoniowa								
BRM Brązowa majolika								
WHE Biała emalia								
BLE Czarna emalia								

ODLEGŁOŚCI OD ŚCIAN Z MATERIAŁÓW PALNYCH


Na schemacie przedstawiono niektóre odległości od ścian wykonanych z materiałów palnych (A, B, C).
Więcej informacji na jotul.pl.

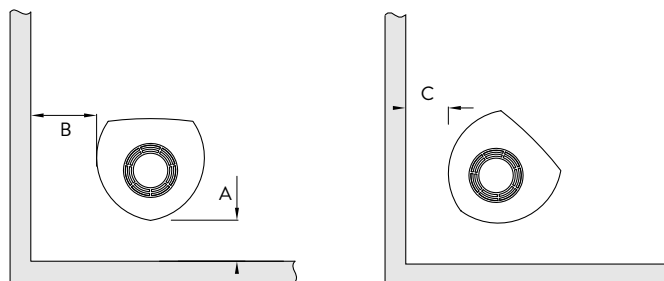

JØTUL F 100 ECO JØTUL F 100 SE ECO	JØTUL F 400 JØTUL F 400 SE	JØTUL F 500.2 JØTUL F 500.2 SE	JØTUL F 600	JØTUL F 118	JØTUL F 602 ECO	JØTUL F 602 N	JØTUL F 3	JØTUL F 3 TD	JØTUL F 8 TD
6	24	23	25	25	7	25	22	22	25
100	140	180	190	140	120	140	120	140	160
78	84	78	78	73	81	74	78	79	75
2,7/5/7,5	3,9/7/10,5	4/9/11	3,5/9,5/	4/7/11	4/4,9/7,5	2,3/7/8,5	3,4/6/9	3,4/7/9	3,4/8/11
A	A+	A	A	A	A+	A	A	A	A
•	•	•	•	•	•		•		
•			•		•				
40	50	55	55	60	40	40	40	40	46
•	•*	•*	•*		•				
G/T	G/T	G/T	G/T	G/T/B	G/T	G/T	G/T/B	G/T	G/T
125	150	150	150	125	125	125	150	150	150
97	158	200	200	145	87	60	124	106	143
570x528x445	727x670x597	740x720x700	800x733x673	785x361x841	637x320x540	640x320x480	707x577x484	707x577x484	760x666x568
466	645	640	700	691	550	550	573	522	520
636x528	800x675	800x800	850x800	900x320	790x280	790x280	772x632	772x632	800x675
400/550/350	700/570/570	600/400/500	600/400/500	200/800/500	400/600/400	400/600/400	350/600/350	800/600/600	800/550/800
40/100/40	100/100/100	100/100/100	100/100/100	100/100/100	100/100/100	100/100/100	100/100/100	100/100/100	100/100/100
•	•	•	•				•		
								•	•
	•	•	•						
							•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
• (F 100)	• (F 400 SE)	• (F 500.2 SE)	•		•		•		
	• (F 400 SE)	• (F 500.2 SE)			•		•		
	• (F 400 SE)	• (F 500.2 SE)					•		
	• (F 400 SE)	• (F 500.2 SE)					•	•	

ODLEGŁOŚCI OD ŚCIAN PALNYCH CHRONIONYCH ŚCIANĄ OGNIOWĄ


Na schemacie przedstawiono niektóre odległości od ścian wykonanych z materiałów palnych chronionych ścianą ogniową (D,E,F). Więcej informacji na jotul.pl.

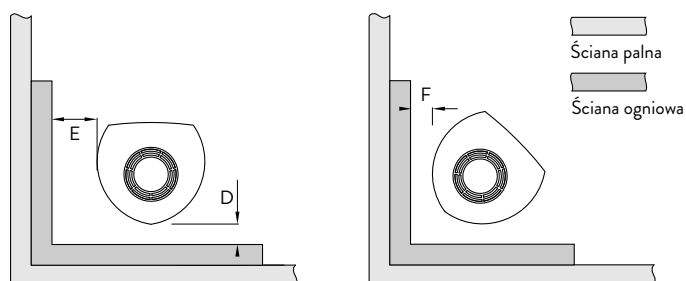



	JØTUL C 24	JØTUL 1400 FLAT	JØTUL 1400 PANORAMA HARMONY	JØTUL 1520 F	JØTUL 1520 FL JØTUL 1520 FR	JØTUL 1520 FRL	JØTUL 1570 FLAT	JØTUL 1620 F	
Strona	41	39	39	37	37	37	38	35	
STANDARD:									
Ogrzewana powierzchnia do (m²)	140	120	120	140	140	140	280	180	
Sprawność (%)	78	74	74	77	77	77	77	77	
Moc cieplna min/nom/maks (kW)	3,5/7/10	3,8/6/9	3,8/6/9	3,9/7/10	3,9/7/10	3,9/7/10	3,8/14/17	3,9/9/12	
Klasa energetyczna	A	A	A	A	A	A	A	A	
Czyste spalanie (Clean Burn - CB)	•	•	•	•	•	•	•	•	
Spełnia Eko-projekt	•	•	•	•	•	•	•	•	
Długość polan (cm)	50	40	40	50	50	50	55	60	
Powietrze zewnętrzne (*akcesoria)	•	•*	•*	•	•	•	•	•	
Wylot spalin: Góra (G) / Tył (T)	G	G	G	G/T(45°)	G/T(45°)	G/T(45°)	G	G	
Średnica rury dymowej - Ø (mm)	150	150	150	150	150	150	200	150	
Masa ok. (kg)	136	125	125	110	110	110	220	171	
Wymiary WxSxG (mm)	510x705x441	492x640x422	492x640x516	499x670x431	499x632x431	499x594x431	560/740/500	499x800x432	
Wysokość osi króćca dymowego tył (mm)									
Min. wymiary płyty podłogowej SxG (mm)									
Odległość od ścian palnych (A/B/C) mm									
Odległość od ścian palnych chronionych ścianą ogniową (D/E/F) mm	50/50/50	15/15/15	15/15/15	100/50/50	100/50/50	100/50/50	30/30/30	100/50/50	
Popielnik (*akcesoria)	•	•*	•*				•*		
Obudowa dedykowana do wkładu									
Materiał obudowy									
AKCESORIA									
Elementy akumulacyjne (kg)		68	68	45	45	45	128	45	
Dopływ powietrza zewnętrznego (kpl.)	•	•	•	•	•	•	•	•	
Dystrybutor ogrzanego powietrza		•	•	•	•	•	•	•	
Wymiennik wodny							•		
Dedykowana płyta podłogowa									
Rama ozdobna	•			•	•	•	•	•	
Stojak (nogi)				•	•	•		•	
Lewe zamknięcie drzwi				•	•	•		•	
Elektroniczny regulator spalania	•	•	•	•	•	•	•	•	
Grill							•		
WYKOŃCZENIE:									
BP Czarny lakier	•	•	•	•	•	•	•	•	
BBE Emalia granatowoczarna									

ODLEGŁOŚCI OD ŚCIAN Z MATERIAŁÓW PALNYCH

A diagram showing a circular object with concentric rings, labeled A and B, positioned near a corner. The object is labeled A and B, indicating its dimensions or position relative to the corner.



Na schemacie przedstawiono niektóre odległości od ścian wykonanych z materiałów palnych chronionych ścianą ogniową (D,E,F). Więcej informacji na jotul.pl.





Twój sprzedawca Jøtul:

Wrzesień 2019 | Indeks JGA09115

KATALOG 2019

Żeliwne piece na drewno i wkłady kominkowe Jøtul wykonywane są ręcznie w Norwegii. Bazując na bogatej tradycji, łączymy od 1853 roku solidne i piękne rękodzieło ze sztuką walki z chłodem. Jest to podstawa naszej obecnej pozycji lidera rynkowego i preferowanego wyboru dla klientów, oczekujących najlepszych na świecie produktów.

jotul.pl